
SONY

ヘッドホン/アクティブスピーカーシステム/マイクロホン/イヤーセット・ヘッドセット 総合カタログ

ポータブルオーディオ用ヘッドホン/ Jイズキャンセリング・ヘッドホン/オーディオ用ヘッドホン/ AV用ヘッドホン/コードレス・ヘッドホン/デジタルサラウンドヘッドホン/ デジタルサラウンドスピーカー/アクティブスピーカー/


音楽ライブ収音用マイクロホン/ビジネス用マイクロホン/高音質収音用マイクロホン/ビデオカメラ用マイクロホン/ボーカル用マイクロホン/スピーチ用マイクロホン/ボーカル用コードレスマイクロホン/イヤーセット/ヘッドセット他



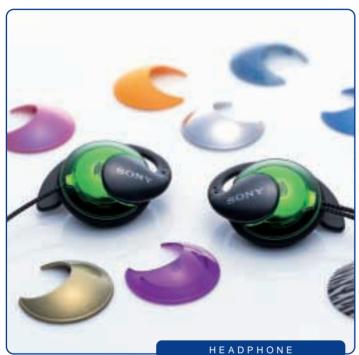





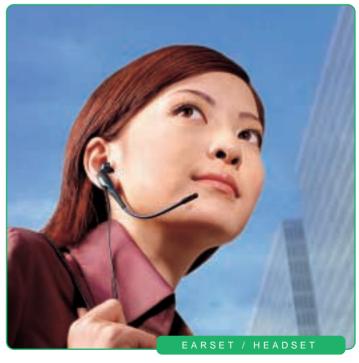




ヘッドホンからのお願い。ボリュームはマナーです。

電車やバスなど、公共の場でヘッドホンをご使用になる際は、音量を上げ過ぎてまわりの方に迷惑がかからないようご注意ください。







服を選ぶように、その日の気分でキャップが着せ替えられる。 機能性はもちろん、デザイン性も追求、スタイリッシュに楽しめるヘッドホン。

ステレオヘッドホン MDR-Q33SL 希望小売価格 3,300円(税別)

好きなカラーが見つかる10モデル おしゃれで快適な耳かけ式ヘッド ホン 約35gの軽量設計で長時間リスニングも快適 音の解像度を高 めるネオジウムマグネット採用 金メッキステレオミニプラグ採用。他社 のステレオミニプラグ対応リモコンにも接続できます。











MDR-Q33SLは、交換用のキャップを付属。 取り替えも簡単なので、気分やファッション に合わせて、好きなカラーのキャップを選べます。新色のディープブルー/シャイニー シルバーでは、カラーリングに加えゴム素材をアクセントにあしらったニューデザインも 採用。選ぶ楽しさがますます広がりました。

ハウジングのインナーもカラーリング。

2

クリアカラーのキャップを装着したときには、スケルトン調のヘッドホンに早変わりします。 ソニーロゴ部のカラーも、ブラック/シルバーにブルーグレーもラインアップ。またパール ホワイトはハンガー部もスケルトン仕様、本体デザインの美しさもさらにアップしました。

コンパクトな口径30mmドライバーユニット採用。

新開発の口径30mmドライバーユニットにより、コンパクトで軽量なボディを実現。ネオ ジウムマグネットを採用し、解像度の高い音で再生します。



耳かけ部分が動くから、快適ジャストフィット。

耳にかけるハンガーを回転できるので、 いろいろな耳のかたちにフィットします。 高い装着性で不要な音もれもカット。 いい音でアウトドアリスニングが楽しめます。



さりげなくセンスを主張する、 2カラー のコード。

ファッション性を高める、2カラー(ブラック、グレー)の ストラップコードを採用しています。 モデルにより異なります。




















ヘッドホンキャップ HC-Q33(2個1組)希望小売価格 500円(税別)

















(L)メタリックブルー









商品の詳しい仕様については18ページをご参照ください。 3

アウトドアでもいい音をおしゃれに楽しむ。 個性的なネックバンド式ヘッドホン。



さらに進化したニューネックバンドスタイル。コイルバネ採用により、 安定したフィット感とスタイリッシュなフォルムを実現した 新開発「スパイラルネックバンド」。





ステレオへッドホン MDR-G73SP 新望小売価格 4,400円(税別)

バンド部にコイルバネを採用した新開発スパイラルネックバンド方式。 装着時のフィット感、安定感がさらに向上しました。また非使用時はコン パクトにまとまり携帯性もアップ、スマートに持ち歩けます 約30gという 軽さを実現(コード含まず)。長時間リスニングも快適です ソニーアコー スティックツインターボ搭載。いい音が気軽に楽しめます ウォークマン などのリモコンへの接続に便利な1mのコード&ストレートミニプラグ 金 メッキステレオミニプラグ採用 交換用イヤーパッドはEP-Q1 EP-Q1については3ページをご覧ください。











交換用のキャップを付属、気分に合わせてカラーをチョイス。 自分なりのこだわりでアウトドアリスニングが楽しめる3モデル。



ステレオヘッドホン MDR-G63SL 希望小売価格 3,300円(税別)

写真のMDR-G63SL付属延長コードは実際のデザインと異なる場合があります。

ハウジングのカラーキャップを簡単に交換することが可能。その日の 気分やファッションに合わせて、好きなカラーを選べます ソフトな装着感 とわずか約58gの軽量設計で長時間リスニングも快適 迫力ある重低音 を再生するネオジウムマグネット採用 ずり落ちにくく安定したかけ心地 のネックバンド方式。ヘアスタイルの乱れを気にする方にもお薦めです 他社ステレオミニ対応リモコンにも接続が可能です









MDR-G63SL用の別売リヘッドホンキャップ。 お好きなカラーを加えれば、コーディネートがより楽しくなります。

















サウンドもポータビリティも、おしゃれ度もアップ。 折りたたみ式&アコースティックツインターボ搭載モデル。





ステレオヘッドホン MDR-G72SL _{希望小売価格} 4,400円(税別)

携帯に便利な折りたたみ式 ソニーアコースティックツインターボ搭載。 いい音が気軽に楽しめます ずり落ちにくく安定したかけ心地のネックバン ド方式。ヘアスタイルの乱れを気にする方にもお薦めです 金メッキステレ オミニプラグを採用。ウォークマンはもちろん、他社のステレオミニ対応リモコ ンにも装着できます

写真のMDR-G72SL付属延長コードは実際のデザインと異なる場合があります。







ファッション性はそのままに、より高音質を実現する密閉タイプ。 もちろん折りたたみ式、アウトドアリスニングがますます快適に楽しめます。








アウトドアでも、周りの音にじゃまされず高音質で音楽が楽しめる密閉型。 ファッショナブルにいい音を楽しみたい方にお薦めです 耳がちょうど納ま るコンパクトな耳覆い型のイヤーパッド。またドライバーユニットの配置も 耳の角度に合わせて最適化、長時間リスニングも快適なミニ・イヤーコン シャスデザイン 携帯に便利な折りたたみ式 ずり落ちにくく安定した かけ心地のネックバンド方式 金メッキステレオミニプラグ採用








MDR-G62、G63、G72/MDR-A115SP/A105シリーズ用交換用イヤーパッド。







軽やかな装着感でいい音が楽しめる



軽やかに、おしゃれに持ち歩け、 安定したかけ心地で手軽にいい音が楽しめる オーバーヘッドバンド式ヘッドホン。



ステレオへッドホン MDR-A115SP 新望小売価格 2,200円(税別) 新発売

携帯に便利な折りたたみ式 パッケージがそのままキャリングポーチ にもなるので、おしゃれに持ち歩けます スタイリッシュなツートンカラー を3バリエーション、ラインアップ。お好みに合わせて選べます 迫力ある 重低音を再生するネオジウムマグネットを採用 長時間リスニング時も 快適な軽量約65g(コード含まず) 金メッキステレオミニプラグを採用。 ウォークマンはもちろん他社のステレオミニ対応リモコンにも装着できます。 交換用イヤーパッドはEP-G1













キャリングポーチにも なるパッケ*ー*ジ

■ コンパクトながら高品質。気軽にいい音が楽しめる バーティカルヘッドホン。

軽い、小さい、折りたたみ式。 アウトドアでも迫力サウンド。





MDR-A44ML

希望小売価格 3,300円(税別)

マイクロプラグタイプもラインアップ。













迫力サウンドをアクティブに楽しめます。



マイクロプラグタイプもラインアップ。




MDR-A30ML 希望小売価格 3,300円(税別)

水や汗に強い防滴仕様。







MDR-W34SP 希望小売価格 3,300円(税別)







マイクロブラグリモコン対応:マイクロブラグ対応のソニーのボータブルオーディオ ソニーのボータブルオーディオのリモコンには、ステレオミニブラグリモコンとマイクロブラグ のリモコン機能をそのまま生かして楽しめます。 リモコンの2種類があります。お手持ちの機種のリモコンをよくお確かめの上、お求めください。

アウトドアでも音質にこだわる人に。デジタルオーディオを

HEADPHONE ▶ アウトドア用密閉型

長時間のリスニングも快適。 特長 1 耳への圧迫感を軽減する ミニ・イヤーコンシャスデザイン

聴くためのコンパクトな高性能ヘッドホン エゴ。

密閉型ながら、車内アナウンスなど 外の音も聴き取れる、 サウンド・イン・ダイアフラム

特長3

携帯や収納に便利。 カバンにいれても コンパクトに収まる折りたたみ式

形状記憶合金ヘッドバンド採用。 充実感の高いサウンドクオリティとポータビリティに優れたモデル。



MDR-D66SL 希望小売価格 11,000円(税別)

ヘッドバンドには形状記憶合金を採用。満員電車などで押されて変形 しても、すぐに元の形に戻る優れた耐久性を誇ります 音の解像度を 高める高磁力ネオジウムマグネット採用(300kJ/m³、従来ネオジウム比 30%アップ) 迫力ある音を再生する口径40mmドライバーユニット 金 メッキステレオミニプラグを採用。ウォークマンはもちろん他社のステレオ ミニプラグ対応リモコンにも接続できます。

写真のMDR-D66SL付属の金メッキ2ウェイブラグアダプターは実際のデザインと異なる場合が









音の解像度を高める高磁力ネオジウムマグネット採用 金メッキステ レオミニプラグを採用。ウォークマンはもちろん他社のステレオミニプラグ 対応リモコンにも接続できます。











周囲からの騒音を減らす新発想。静かな環境で迫力サウンドが 楽しめるノイズキャンセリング・ヘッドホン。

HEADPHONE ▶ ノイズキャンセリング






耳にやさしく、スタイリッシュな

MDR-NC11

周囲からの騒音を低減し、 音楽を聴きやすくします。

騒音の多い航空機内や電車内、街中、また室内の空調音などが気になるときなどに便利です。音楽を聴くとき以外でも、 集中力を高めたいときなど、より静かな環境が得られます。



コンパクトに折りたためる

オーバーヘッドタイプ。

(EAR)

ノイズキャンセリング・ヘッドホン MDR-NC20

希望小売価格 12,000円(税別)

電源 乾電池 単4×1 電池持続時間 約40時間(アルカリ乾電池使用時)

音は空気の振動(波)です。元の波から反転させた逆位相の波を合成して重ねることで、元の波は消去されます。

ノイズキャンヤリングの原理を応用したワープ WARP Wave Analyzing noise Reduce Phone)機能。

ヘッドホンに内蔵されたマイクロホンが周囲からの騒音を拾い、ノイズキャンセリング回路がその騒音を分析。騒音に対して逆位 根の音を出力することで、周囲の騒音を約10d収 聴感上的13は、光域、これにより、乗り物内などでも音量を上げすぎることなく、 快適に高音質サウンドが楽しめます。またワープ機能をOFFにすれば、普通のヘッドホンとして使用することができます。 フーブ機能はよが耳即)に感じやすい40 - 1,50042の低周波散帯域の音を低速させます。

周囲からの騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません。

シンプルデザインの オープンエアタイプ。























希望小売価格 11,000円(税別) 近日発売

グレードで選べる、色で選べる、サイズで選べる 多彩なラインアップ。耳にやさしい ヌード。

HEADPHONE ▶ インナーイヤー

サイズで選ぶ

耳穴の大きさに合わせて選べるサイズは、「標準」と「小さめ」の2種類。耳に フハトレス不要な音漏れを防ぎ、よりダイレクトに高音質サウンドを楽しめます。







*サイズは ドライバー

カラーで選ぶ

あなただけの音が選べる。あなただけの色で選べる。カラーバリエーションも豊富 にラインアップした ヌード シリーズ。










プラグを選ぶ

ひとめで違いがわかる < ヌード > シリーズのパッケージ。3色のカラーリングとアイコン表示により、プラグ形状・ コード長・ハウジングのサイズの違いが分かりやすくなりました。

ポータブルオーディオとダイレクトに 接続するコード長1.2mのL型ステ レオミニプラグ。



ソニーのマイクロブラグ対応リモコンに 接続できるコード長40cmのマイクロ ブラグ。







人間工学を追求して生まれたニューデザイン 耳穴への圧迫感を減少させ、長時間でもより快適 なリスニングが楽しめます。

特長2 フレキシブルダクト わわらかくナキかづん表材を使用

特長 3 ロングブッシング

耐久性がより向上しました。またコードの絡みも

その他の機能

泊力サウンドのツインターボ回 超。メインターボは深みのある低音を再生、サブターボは高音のキ レを良くします。 耳との「すきま」を少なくすることでフィッティング性を向上、音漏

れを大幅にカットするティアドロッ ラエイフ。 音の出る開口部を耳の穴の部 分だけにして不要な反射音を減ら すサイノントキャップ



繊細に、パワフルに、デジタルソースを表現力豊かに再現。シリーズ最高峰モデル。 繊細で自然な音色を表現するバイオセルロース振動板採用 / の解像度を高めるネオジウムマグネット採用 コードは絡みを減少さ E888



















希望小売価格 8.000円(税別)

E868 デジタルオーディオ対応の実力。高音質再生にこだわった上級モデル。 ビュアな高音質再生が楽しめるサファイア蒸着振動板









MDR-E868LP 希望小売価格 4,400円(税別) (コンパクトケース、アタッチメント付属)



(B)プラックのみ

MDR-E868SP 希望小売価格 4,400円(税別) (キャリングポーチ、アタッチメント付属)









E848/E847 上級モデルのエッセンスを継承。サイズも選べる音質重視設計のスタンダードモデル。



(B)プラックのみ

MĎŘ-Ě847LP

希望小売価格 3,300円(税別)

(コンパクトケース、アタッチメント付属)

MDR-E848LP 希望小売価格 3,300円(税別) (コンパクトケース、アタッチメント付属)















MDR-E847SP

希望小売価格 3,300円(税別)

(キャリングポーチ、アタッチメント付属)









F838/F837 うす型ユニット採用でやさしいつけ心地。カラーとサイズで選べる、カジュアル感覚の ヌード。



(B)プラック (S)シルバ

MDR-E838LP









希望小売価格 2,200円(税別)





MDR-E838MP1 希望小売価格 2,200円(税別)



















MDR-E837MP1 希望小売価格 2.200円(税別)







うす型ユニット













ステレオイマーレン - ハー MDR-E837V 希望小売価格 2,800円(税別) (B)プラックのみ





耳からはずれにくい、高いフィット性も実現した重低音ヌード。

ステレオイヤーレシーバー MDR-ED238SP 希望小売価格 3,300円(税別)

耳への密着性を高めるベースエキサイトチップを採用。先の長いイヤー チップがより深く耳の中に入り、重低音を逃さず耳に伝えます。フィット感 が良く、耳からはずれにくい形状です 迫力ある重低音を生み出すネオジウムマグネット採用







ステレオイヤーレシーバー MDR-ED238ML 希望小売価格 3,300円(税別) (キャリングポーチ付属)



NUDE

世界最小・直径9mmドライバーユニット&シリコン製イヤピース採用。 迫力あるサウンドがより快適に楽しめる、装着感に徹底的にこだわった密閉型ヌード。



インナーイヤータイプながら密閉型。イヤピースを耳穴にすっぽり挿入する 方式を採用。高い密閉性で通勤電車内などでも再生音が聴き取りやすく 明瞭な音で楽しめます。

イヤピースは耳穴の大きさや形に合わせて柔軟に対応できるよう肉厚や 材質を最適化したシリコン製。やさしく、しっかり耳穴にフィットします。さらに イヤピースサイズもS/M/Lの3サイズを用意、より快適な装着感が選べます。 世界最小 直径9mmドライバーユニットを搭載。高水準400kJ/m³高磁力 ネオジウムマグネット&ロングストロークダイアフラムの採用により、よりクリア な高音と伸びのある低音を再生します。


2001年9月現在、ダイナミック型のドライバーユニットとして(ソニー調べ)

| MDR-EX70SL 希望小売価格 5,000円(税別)

(イヤーピース(S/M/L)、ホルダー、延長コード(1m)付属)













(W)ホワイト











ソニーのポータブルオーディオのリチコンには、ステレオミニブラグリチコンとマイクロブラク

密閉型から耳かけタイプまで、目的やスタイルに合わせて選べる 各種イヤーレシーバー。

HEADPHONE ▶ インナーイヤー

超ミニプラグ/ミニプラグ対応。 モノラル機器の音も快適にいい音で楽しめる 密閉型モノラルイヤーレシーバー。

密閉型モノラルイヤーレシーパー MDR-EX17MM 希望小売価格 2,500円(税別) (イヤーピース(S/M/L)、ミニプラグ変換アダプター付属)

密閉型なので通勤雷車内などでも再生音が聴

き取りやすく、明瞭な音で楽しめます イヤピースはS/M/Lの3サイズを用意、より快適な

装着咸が選べます 右耳/左耳のどちらでも使える左右両用タイプ

超ミニプラグ/ミニプラグいずれのモノラル機器 (ラジオ、テープレコーダー、ICレコーダーなど) も楽



テレビ音声を楽しむのに便利な 3.5mロングコード&ミニプラグタイプ。

N U D E 📙

密閉型モノラルイヤーレシーバー MDR-EX17LC 希望小売価格 2,500円(税別) (イヤーピース(S/M/L)付属)

密閉型なので通勤電車内などでも再生音が聴 き取りやすく、明瞭な音で楽しめます

イヤピースはS/M/I の3サイズを用音 より快適な **装着咸が選べます** 右耳/左耳のどちらでも使える左右両用タイプ



FM/AM放送も高音質で、 ラジオ/TV用イヤーレシーバー

ステレオ超ミニブラグ対応 MDR-E837MM 希望小売価格2,200円(税別)



直径2.5mmステレオ超ミニプラグのカードラジオ・名刺サイズラジオに対応 耳あたりの良いうす型 ユニット 音漏れを減少させるサイレントキャップ 豊かな低音を実現するソインターボ回路 耳にやさ しい小さめサイズ 対応機種:SRF-SX905V、M911(AMステレオ対応) M902V、M900V、M901 AX51V(AMステレオ対応) 220、ICR-AX21(AMステレオ対応)

長時間でも疲れにくい 装着感。

モノラルイヤーレシーバー MDR-E123

希望小売価格 1,500円(税別) 口径:13.5mm コード: 1.0mOFCリッツ線 入力 プラグ: 金メッキレ型ミニ 2ウェイプラグ 質量:約 2.2g インピーダンス:16



口径:13.5mm コード: 1.0mOFC線 入力プラグ 金×パキレ型ミニ2ウェイプラグ 質量:約4.4g インピー ダンス:16 最大入力:

聴きやすい両耳タイプ。

ダイナミックな耳かけタイプ。

最大 λ 力・50mW

モノラルイヤーレシーバー MDR-E5

希望小売価格2,000円(税別)

口径:23mm コード:1.0mOFC線 人力ブラグ: 金メッキL型ミニ2ウェイブラグ 質量:約15g インピ ーダンス:25 最大入力:100mW

ロングコードの耳かけタイプ。

モノラルイヤーレシーバー MDR-E5LC 希望小売価格2,200円(税別)

10

口径:23mm コード: 3.5mOFC線 入力プラグ: 金メッキミニブラグ 質量:約15g インピーダンス: 25 最大入力: 100 mV

BRES. SHAPERCH, MIRHS






THE RESERVE

もっと便利に ヘッドホンアクセサリー

ステレオミニプラグ付きヘッドホンに使える延長コード。

希望小売価格800円(税別) ステレオミニジャック ステレオミニブラグ(L型) 長さ:約1m



3.5mロングコード





マイクロプラグをステレオミニプラグに変換する延長コード。

RK-G112MP 希望小売価格800円(税別)



ウォークマンやCDウォークマンを 2個のヘッドホンで同時に楽しむ時に。

プラグアダプター PC-232S 希望小売価格 1,100円(税別) ステレオミニブラグ ステレオミニジャッグ ×2)

ステレオミニプラグ付きヘッドホンを ステレオ標準ジャックにつなぐ時に プラグアダプター PC-234S

希望小売価格600円(税別) ステレオ標準プラグ ステレオミニジャッ

ステレオミニプラグをマイクロプラグに変換します。

ステレオミニブラグ 付き ヘッドホンでマイクロブラグ 対応のリモコン付きウォークマンなどを聴くときに




PC-MP1S 希望小売価格 800円(税別)

ステレオミニジャック マイクロプラグ 長さ:約10cm

マイクロプラグ付きヘッドホンをステレオミニプラグにつなげます。 マイクロブラグ付きヘッドホンでステレオミニブラグ対応の ウォークマンなどを聴くときに ブラグアダプター PC-MP2S


希望小売価格 800円(税別) マイクロジャック ステレオミニ プラグ(L型) 長さ:約85cm





マイクロプラグをステレオミニプラグに変換します。 マイクロブラグ付きヘッドホンでステレオミニブラグ対応の リモコン付きウォークマンなどを聴くときに

PC-MP3S 希望小売価格 800円(税別) マイクロジャック ステレオミニ プラグ 長さ:約8cm



3カラーの ヌード 用 イヤーパッド。





スペアイヤーパッド EP-E1(4個1組) 希望小売価格400円(税別)

ブラウン、ブルー、グレーの3種類 ステレオイヤーレシー パーMDR-E838LP/E848LPなどヌード全機種に対応

電話の会話を逃さず録音。



モノラルイヤーレシーバー

MDR-E140C 希望小売価格2.200円(税別)

受話器をあてる耳にイヤーレシーバーをセットすれば 通話録音が可能 口径16mm コード:15mのFCリン/線 入力ブラグ:1型ミニブラグ 質量:約2.8g インビー ダンス:150 最大入力:50mW

ソニーのヘッドホン ホームページ

36369m

リスニングスタイルに合わせて選べる、ソニーのヘッドホン。インター ネットでは凝ったCGとバックミュージックを楽しみながら、ラインアッ プ紹介がご覧いただけます。「WebCM」も放映するなど「見る」 楽しさで「聴く」楽しさが分かるホームページです。

http://www.sony.co.jp/headphone/

画面イメージは実際と異なる場合があります。(2002年1月現在の画面です)



より深く、よりリアルに。 あくまで自然な音場感を追求したハイグレードヘッドホン。

HEADPHONE ▶ オーディオシステム用

ソニーが培ってきた音響技術と自然素材が結晶したヘッドホンの集大成。



ステレオへッドホン MDR-R10 希望小売価格 360,000円(税別)

天然繊維から生まれたバイオセルロース振動板 振動板には自然界のバクテリアがつくる、天然繊維から生まれたバイオセルロースを採用。 繊細で自然な音を再現します。

けやき無垢材による大容量ハウジング

音質に影響を与えるハウジングに天然けやき無垢材を使用。自然に響かせる優れた音場 空間を生み出します。

しなやかな肌触りのラムスキン採用イヤーパッド 一頭から約一台分しか取れないギリシャ産ラムスキンを採用。自然な肌触りがやさしく耳を 覆い長時間でも快適なリスニングがお楽しみいただけます。

優れた信号伝送特性を誇る高純度99.9999%6N-LC-OFCリッツ線採用 マグネシウム合金の採用でいっそう軽量化したハンガー部

接触ロスによる音質劣化を防ぐロジウムベース純金メッキプラグ スケール感あふれるサウンドを再現する大口径50mmのドライバーユニット

保管、輸送に便利な鍵付高級ハードケース付属 楠材を使用していますので、防虫効果があります。





R10 で開発された技術を惜しみなく投入。 音質と装着感の本質を追求した デジタルリファレンス CD3000。







ステレオヘッドホン MDR-CD3000 希望小売価格 50,000円(税別)

天然繊維から生まれたバイオセルロース振動板 振動板には自然界のバクテリアがつくる、天然繊維から生まれたバイオセルロースを採用。 繊細で自然な音を再現します。

共振による音の濁りを低減させる植物繊維をハウジング素材に配合 迫力あるサウンドを再現する高磁力ネオジウムマグネット

美しい響きを守るハウジングフローティングメカニズム採用

イヤーパッドに天然コラーゲン複合素材使用 優れた信号伝送特性を誇る高純度99.9999%6N-LC-OFCリッツ線採用 スケール感あふれるサウンドを再現する大口径50mmのドライバーユニット





音質を追求したフルオープンエア型ヘッドホン、 MDR-F1 。








保管、輸送に便利なハードケース付属

ステレオヘッドホン MDR-F1 _{希望小売価格} 25,000円(税別)

ドライバーユニットを耳から離れた位置に設置したフル オープンエア型ヘッドホン。外来音が遮断されずに耳に 届くため、外来音の暗騒音化(コモリ)が起きません 低 音をドライバーユニットの中心部へ集中、密閉型に劣ら ない重低音再生を実現したアコースティック・バス・レン ズ インピーダンス整合回路を搭載、接続するアンプに よって変化する音質のばらつきを大幅に低減 軽さと高 音質を両立したマグネシウム合金フレーム及び超ジュラ ルミンヘッドバンド 迫力ある低音を再生するロングスト ローク振動板 より広帯域な再生を可能にした軽量ボイ スコイル 肌触りがソフトで、長年の使用にも劣化しにく いエクセーヌ を採用したイヤーパッドとヘッドクッション エクヤーヌは東レ株式会社の登録商標です 音の解像度を高め る300kJ/m³の高磁力ネオジウムマグネット採用。高感度 100dB/mWを実現 迫力あるサウンドを再生する大口 径50mmドライバーユニット








イヤーコンシャスデザイン:ドライバーユニットを耳の角度に合わせて配置。耳への圧迫 感が軽減され、長時間でも自然で快適な装着感でリスニングを楽しむことができます。



フリーアジャストヘッドバンド:頭にかけるだけで、自動的にヘッドバンド





商品の詳しい仕様については19ページをご参照ください。 11

音楽を、ゆったりと心ゆくまで楽しむために。 音質と聴き心地、かけ心地に磨きをかけた CDシリーズ。

HEADPHONE ▶ オーディオシステム用

密閉型・オープンエア型双方の長所をいか 特長 1 した前面密閉・後面開放構造。優れた低音 特長 2 再生と中・高音域の音抜けの良さを両立

イヤーパッドカバーにやさしい肌触りの布 製素材を採用。長時間リスニングも気持 特長 3 **ち良く楽しめます** MDR-CD2000/CD780/CD580は イヤーパッドカバーを取りはずし洗濯することも可能。

使用中じゃまにならず快適な片出しコード &不意の引っ張りによる断線を防ぐ脱着 **式コード** MDR-CD2000/CD780/CD580/CD480


低反撥ウレタンクッションによる快適なかけ心地。 ベクトラン配合バイオセルロース振動板が繊細な音を再現します。 CDシリーズの最上級モデル。





MDR-CD2000 希望小売価格 25,000円(税別)

イヤーパッドには25mm厚の低反撥ウレタンクッ ションを採用。耳周辺への圧力が均等に分散され、 長時間の使用でも安定したフィット感が得られます 繊細で自然な音を再現する振動板素材として高 い評価を得てきた「バイオセルロース」に、高張力 繊維「ベクトラン」*を配合。振動板の強化と素材 の固有振動の制動により、繊細で明瞭度が高く、 みの少ないサウンドを実現する制振ABS樹脂採用 50mmドライバーコニット 音の解像度を高める高



*ベクトランはHoechst Celanese Corporationの登録商標です。

低反撥ウレタンクッション&バーチャルシャフト機構で フィット感もアップ。 スケール感あふれる音を快適に楽しめます。





ステレオヘッドボン MDR-CD780 希望小売価格 11,000円(税別)

イヤーパッドには25mm厚の低反撥ウレ タンクッションを採用。耳周辺への圧力が 均等に分散され、長時間の使用でも安定し たフィット感が得られます ハウジング部に バーチャルシャフト機構を採用。イヤーパッド の角度調節に優れ、安定したフィット感を実 現します 振動板を取り付けるバッフル部 には不要な振動を抑え、歪みの少ないサウ ンドを宝現する制振ABS樹脂採用 スケー ル感あふれるサウンドを再現する大口径 50mmドライバーコニット 音の解像度を 高める高磁力ネオジウムマグネット採用 (300k.l/m³ 従来ネオジウム比30%アップ) 耳あたりが快適な布素材イヤーパッド。



カバーは取りはずして洗濯も可能

自然で臨場感に満ちたサウンド。 歪みの少ないピュアな音を再現する高音質ヘッドホン。





MDR-CD580 希望小売価格 7,700円(税別)

フィット感をアップするバーチャルシャフト 機構 歪みの少ないサウンドを実現する制 振ABS樹脂採用ハウジング 臨場感に満 ちたサウンドが楽しめる口径40mmドライバー ユニット 高磁力ネオジウムマグネット採用 (300k.l/m3 従来ネオジウム比30%アップ) 耳あたりが快適な布素材イヤーパッド。 カバーは取りはずして洗濯も可能

両立したベーシックモデル。

フィット感をアップするバーチャルシャフト

機構 臨場感に満ちたサウンドが楽しめる


□径40mmドライバーユニット 高磁力ネオ ジウムマグネット採用(300kJ/m³、従来ネオ

ジウム比30%アップ) 耳あたりが快適な

優れた音質とコストパフォーマンスを

MDR-CD380 希望小売価格 4,400円(税別)









片出しコードだから、快適リスニング。 自然な音の響きが楽しめるヘッドホン。







MDR-CD480 希望小売価格 5,500円(税別)

フィット感をアップするバーチャルシャフト 機構 臨場感に満ちたサウンドが楽しめる 口径40mmドライバーユニット 高磁力ネオ ジウムマグネット採用(300kJ/m³、従来ネオ ジウム比30%アップ) 耳あたりが快適な 布表材イヤーパッド





高いフィット感とハイクオリティな音が 手軽に楽しめるベーシックモデル。







フィット感をアップするバーチャルシャフト 機構 耳あたりが快適な布素材イヤーパッド





布麦材イヤーパッド

MDR-CD2000/CD780/CD580/CD480/MDR-AV480に使える交換用コード。



耳に心地よい、別売りの布素材イヤーパッド。

EP-CD2000(2個1組)希望小売価格2,000円税別)

ステレオヘッドホンMDR-CD2000/CD780に対応

好みの長さが選べるボリュームコントローラー付きのAVコード。

RK-AV50 希望小売価格 1,500円 税別) コードの長さ:5m







RK-CD35HF 希望小売価格2,500円(税別) コードの長さ:3.5m

低抵抗LC-OFCリッツ線採用、3サイズのHi-Fiコード。 ポリュームコントローラーは付属しておりません。

RK-CD20HF 希望小売価格2,000円(税別) コードの長さ:2m

EP-CD580(2個1組)希望小売価格1,200円税別)

EP-CD380(2個1組)希望小売価格700円税別)



深夜でもテレビや音楽が迫力サウンドで聴ける。 AVリスニングを快適に楽しむための工夫いろいろのヘッドホン。

HEADPHONE ▶ AVシステム用

■ 5mのロングコードと手元にボリュームコントローラー採用。テレビやビデオ鑑賞のグッドパートナー、AVシリーズ。

画面からちょうどよい距離で見られる5mのロングコード。 **楽な姿勢のままテレビを楽しむことができます**

手元でポリューム調節やステレオ/モノラルの切り換えができる ボリュームコントローラー付き

迫力あるサウンドを、ゆったりと。 かけ心地と聴き心地を追求した高音質ヘッドホン。









聴き疲れしにくく、快適にいい音が楽しめ る前面密閉・後面開放の音響構造 左右 独立ボリュームコントロール採用。左右連動、 左右別々の2通りのボリューム調整が可能 臨場感に満ちたサウンドが楽しめる口径 40mmドライバーユニット 高磁力ネオジウ ムマグネット採用(300kJ/m³、従来ネオジウ ム比30%アップ) 使用中の不意の引っ 張りなどによる断線を防ぐ脱着式コード 耳 あたりが快適な布製イヤーパッド フィット

感をアップするバーチャルシャフト機構





前面密閉・後面開放の音響構造を採用。 よりやさしい装着感と、力強いサウンドが楽しめるモデル。












MDR-AV280 桑望小売価格 4.400円(殺別)

聴き疲れしにくく、快適にいい音が楽しめ る前面密閉・後面開放の音響構造 左右 独立ボリュームコントロール採用。左右連動、 左右別々の2通りのボリューム調整が可能 高磁力ネオジウムマグネット採用(250kJ/m³) 耳あたりが快適な布製イヤーパッドフィッ ト感をアップするバーチャルシャフト機構





長時間リスニングにうれしい約60gの軽さ。 快適にAV鑑賞が楽しめるベーシックモデル。






MDR-AV305 希望小売価格 3,300円(税別) 新発売

長時間リスニングも快適な軽量約60g ボリューム調整はもちろん、ステレオ/モノ

ラルの切り換えも手元で可能 ポータブル AV機器からコンポまで接続に便利な金メッ キ2ウェイプラグ(ステレオミニ/ステレオ標準)











単一指向性マイクを内蔵(左右各1)。向いた方向の音を集音、 最大約30dB(2.5kHz までズームアップしヘッドホンで再生し ます。複数人でテレビを見ていて、自分だけもっと大きな音量で 聴きたいときなどに便利です 着脱連動型のオートパワー ON/OFF機能 人の声を聴き取りやすくする声強調モード切り 換えスイッチ付き 単3形アルカリ雷池1本で150時間使用可 能 約157点(乾雷池含む)の軽量設計

本機は集音機です。補聴器、またはそれに類する医療機器としての使用はできません。 本機を長時間使用したり、大きな音量でご使用になると、難聴などの症状を引き起こす恐れがあります。1日2時間以内をご使用の目安とし、また必要以上に音量を上げる ことはおやめください。




やさしいフィット感でいい音が楽しめるスタンダードヘッドホン。

HAIR

やさしいかけ心地で迫力のサウンド。 ポータブル機器からコンポまで、 手軽に高音質サウンドが楽しめる高性能モデル。







パワフルサウンドを再現する高磁力ネオ ジウムマグネット採用 やさしいフィット感で 長時間リスニングも快適 AVソースの広 大なダイナミックレンジに余裕を持って対応。 高音質をしっかり再現します じゃまになり にくい片出しコード ポータブルAV機器から コンポまで接続に便利な金メッキ2ウェイプラ グ(ステレオミニ/ステレオ標準) 簡単装着 のフリーアジャストバンド採用






軽さ約60g、軽いかけ心地で長時間リスニングも快適。 アウトドアでも使える インドア用ヘッドホンの入門モデル。





















フリーアジャストヘッドバンド:頭にかけるだけで、自動的にヘッドバンドの 長さが調節されるので、面倒なヘッドバンド調節の必要がありません。



片出しコード:コードが片方のハウシングからしか出ていないので、リスニング時にしゃまになりません。



ボーカルや楽器ひとつひとつの音を鮮やかに再現。 音楽クリエイターの厳しいニーズに応える モニターヘッドホン 。

HEADPHONE ▶ オーディオシステム用

優れた遮断性を実現する 溶閉構浩

片耳モニターが可能な ハウジング反転メカ

原音に忠実に再生。動きに柔軟に対応。

DJユースにマッチした Z500DJ。

携帯や収納に便利な 折りたたみ式 (MDR-Z150を除く)

■ クラブシーンを切り開く、先鋭のDJへ。

音・動き・スタイル。 DJのこだわりに高レベルで応える プロユース Z700DJ。



MDR-Z700DJ 希望小売価格 16,000円(税別)

音の解像度を高める300kJ/m3の高磁力ネオジウムマグ ネット採用(高感度107dB/mWを実現) 9種類の音響抵抗 素材を最適化し、全帯域においてのスムーズなレスポンスを 実現。さらに吸音材には広い帯域での吸音特性に優れた カーボンフェルトを採用 イヤーパッドの内径を大きくとり、 音のスイートスポットを拡大。より正確なモニタリングが可能に

多様なモニタリングポジションを可能にする自動復帰式 スイーベル機構&ハウジング反転メカ フレキシブルなカール コードを採用、狭いブース内でのプレイをサポート



横方向への回転も可能な スイーベル機構

MDR-Z500DJ キャリングポーチ付属) 希望小売価格 8,800円(税別)

原音をダイレクトに再現、遮断性に優れた密閉 構造 音の解像度を高める300kJ/m3の高磁力 ネオジウムマグネット採用(高感度106dB/mWを 実現) 多様なモニタリングポジションを可能にする スイーベル機構&ハウジング反転メカ フレキシブル

なカールコードを採用、狭いブース内でのプレイを



■ 音を聴き分ける、音にこだわるスタジオサウンドクリエイターへ。

モニタリング技術を結晶した プロフェッショナル仕様。



MDR-Z900 希望小売価格 25,000円(税別)

高耐λ力3000mWを実現したOFCボイスコイル サウンドをクリアに再生するアモルファスダイア モンド蒸着振動板 伸び縮みし、じゃまにならない カールコード採用 スケール感あふれるサウンドを 再現する口径50mmドライバーユニット



原音の忠実な再現を追求した ハイクオリティモデル。



MDR-Z600 希望小売価格 11,000円(税別)

伸び縮みし、じゃまにならないカールコード採用 臨場感に満ちたサウンドが楽しめる口径40mm ドライバーユニット



携帯性に優れた小型・軽量タイプ。



14

MDR-Z300

希望小売価格 4,400円(税別)

パワフルなサウンドを再現する高磁力ネオジウム マグネット採用



Zシリーズのクオリティが 身近になったベーシックモデル。



長時間リスニングでも快適な小型・軽量設計



フリーアジャストヘッドパンド:頭にかけるだけで、自動的にヘッドパンドの長さが細節されてのできます。



ードレス・ステレオ・ヘッドホン・システム



HEADPHONE ▶ コードレス



FM電波などの妨害を受けず、 より幅広い音声信号が伝送できる 赤外線方式。



耳障りなノイズ*を自動的にカットする 「ミュート機能」。赤外線方式の クリアなサウンドを快適に楽しめます。

トランスミッターOFF時や赤外線エリア外で発生したノイズなど

ノイズリダクションのしくみ



トランスミッターが飛ばす赤外線の 届く範囲なら聴き方自由自在。 迫力ある音が手軽に楽しめます。

壁や不透明なガラスなどは赤外線を涌しません。コードレス・オーディオ・システムは、必ずトランスミッターが直接見涌せる位置で使用してください。

壁や小池明はカフスはGは赤外線や週しません。コートレイオーティオ・ソステムは、必9トランスミッターが直接見通せる仏置で使用してください。 すでに別のトランスミッターをお持ちの場合、赤外線の届く範囲内で同時に2台以上のトランスミッターを使用すると混信します。 赤外線方式コートレス・ヘッドホン・システムは、他社を含めて全て同して返方式を使用していますので、ヘッドホンとトランスミッターを自由に組み合わせて使用できます。(MDR-IF630RKを除く) 赤外線到達距離は機種により異なります。ご確認のうえお求めください。

ノイズリダクション採用で、ノイズを低減。 セリフなどの人の声も聴き取りやすくなって、 TV視聴にも適したコードレスヘッドホン。







さらにクリアな音で楽しめるノイズリダクション機能を 搭載 人の話し声が、大きく聴き取りやすくなる声強調 モードを搭載、効果音などがある時もセリフがしっかり 聴こえます 本体右側に、「でっかいボリューム」を 採用 ヘッドホンをかけたままで 簡単にボリューム調 節ができます トランスミッターに乗せるだけで簡単 充電。フル充電で約33時間使用可能 ヘッドホンを かけるとON、はずすと自動的に雷源が切れるオート パワーON/OFF機能 長さ調節のいらないフリー アジャストヘッドバンド 肌触りのやさしい布製イヤー パッドを採用 トランスミッターOFF時や赤外線受信 エリア外での耳障りなノイズをカットするミュート機能 赤外線到達距離約10m

伝送方式が異なるため他のコードレスヘッドホンシステムと組み合わせ ての使用はできません。





トランスミッター側で音声信号を圧縮し、赤外線信号に変換。ヘッドホン側で受信後に音声信号に戻し伸長することで、 伝送中などに生じたノイズの音声信号に含まれる比率を低減します。 ③ ヘッドホン側で赤外線信 号を音声信号に変換。 入力信号 出力信号

① トランスミッター側で音声 信号のダイナミックレンジを圧 縮し、赤外線信号に変換。 ② 伝送距離が遠いな どの影響でノイズが発 生することがあります。 ④変換する際に、電気 回路にノイズが発生す ることがあります。 ⑤ 音声信号のダイナミックレンジを伸 長したことでノイズレベルが下げられ、 S/N(信号/ノイズ)比がよくなります。

声強調回路のしくみ 人の声の中心周波数 声強調回路により、人の声の周波数帯域が持ち上げ られます。これにより、人の声が相対的に大きく、聴き 周波数 数値は参考値です

取りやすくなります。

トランスミッターに乗せるだけで簡単充電。 クリアなサウンドが便利に、おトクに楽しめる お手軽コードレスヘッドホン。



線到達距離約7m







付属充電池を含めても、わずか約180gの軽さ トランス ミッターに乗せるだけで簡単充電。フル充電で約30時間使 用可能、もちろん乾電池も使えます インプットセレクター 搭載。コードレスリスニングが広がります 長さ調節のいら ないフリーアジャストヘッドバンド ヘッドホンをかけるとON、 はずすと自動的に電源が切れるオートパワーON/OFF機能 トランスミッターOFF時や赤外線受信エリア外での耳障りな ノイズをカットするミュート機能 左右連動ボリューム 赤外

軽さ約13gのヘッドホンで、ゲームも音楽も

トランスミッター部

お手持ちのヘッドホンもコードレスになる

■ MDR-IF50K 希望小売価格 7,700円(税別)

ヘッドホン / レシーバー分離タイプ。

長い時間快適に楽しめる。



グッドなかけ心地で、グッドなサウンド。 快適リスニングを実現する ベーシック充電式コードレス。







MDR-IF230RK 希望小売価格 6,600円(税別)

付属充電池を含めても、わずか約180gの軽さ 充電式 だから経済的。フル充電で約30時間使用できます。もちろん 乾電池も使えます 安定性がよく置きやすい薄型トランス ミッター。充電池のバッテリーチャージャーとしても使えます 長さ調節のいらないフリーアジャストヘッドバンド ヘッド

ホンをかけるとON、はずすと自動的に電源が切れるオート パワーON/OFF機能 トランスミッターOFF時や赤外線受信 エリア外での耳障りなノイズをカットするミュート機能 左右 連動ボリューム 赤外線到達距離約7m






みんなで一緒にグッドサウンドを楽しめる。 増設用コードレス・ヘッドホン。

お手持ちのコードレス・ヘッドホン・システムの種類に関わらず、 組み合わせてお使いいただけます。(MDR-IF630RKを除く)

MDR-IF230 希望小売価格 4,400円(税別)








イヤーコンシャスデザイン:ドライバーユニットを耳の角度に合わせて配置。耳への圧迫



片出しコード:コードが片方のハウシングからしか出ていないので、 リスニング時にしたまになりません。



商品の詳しい仕様については19ページをご参昭ください。 15

dts

VOF virtual phones

> Logic 3D

かけるだけで、あふれる臨場感を満喫。5.1ch 'や6.1ch 'のサラウンド音場が |手軽に楽しめるデジタルサラウンドヘッドホンシステム。 1 5つのズヒーカーと1つのサアウーファーによる組み合わせ HEADPHONE ▶ デジタルサラウンド バーティカル・リミット コレクターズ・エディション 希望小売価格 3,800円(税抜) 写真はトールサイズです。 © 2000 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHT RESERVED.

写真はMDR-DS8000とステレオワイドテレビKV-36DX750. DVDブレーヤーDVP-NS500Pの組み合わせ例です。

多チャンネルスピーカーの立体的なサラウンドを ヘッドホンで再現します。


DVDをはじめとする高画質な映像メディアを楽しむには、映像システムはもちろん、サラウンド効果をフルに引き出せる音場シス テムが必要です。デジタルサラウンドヘッドホンシステムは 2チャンネルのヘッドホンでDVDなどの多チャンネルサラウンドの臨 場感が味わえるシステム。従来、スピーカーでしか再現できなかった自然なサラウンド音場が手軽に満喫できます。

映画館の感動と興奮を心ゆくまで。

周囲を気にせず、お好みの音量でサラウンドが楽しめます。

デジタルサラウンドヘッドホン システムなら、たとえ深夜でも 自分の好みの音量でサラウンド が楽しめ、映画館の臨場感を 存分に味わえます。また、お部屋 の関係で多チャンネルのスピー カーを配置するスペースがない という場合でも、手軽にお使い いただけます。



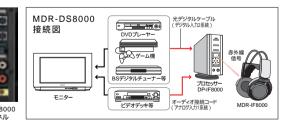

付属の光ケーブル1本ですぐに接続。 面倒な設定のいらない簡単操作です。

プロセッサー部とAV機器を付属の光ケーブルで接続するだけで、手軽にAVソースをサラウンドで楽しめます。また、操作も簡単。 通常多チャンネルのスピーカーを設置する場合、部屋やスピーカー特性に合わせた設定が必要となりますが、デジタルサラウンド ヘッドホンシステムは面倒な設定は一切不要。ヘッドホンをかけるだけでサラウンド音場が得られます。

かけたその場がリスニングポイント。

ヘッドホンを増設すれば、多人数でも楽しめます。


デジタルサラウンドヘッドホンシステムなら、ヘッドホンをかけたその場がサラウンド音場のスイートスポット。赤外線コードレス タイプのヘッドホンですから、赤外線の届く範囲であればどこにいても臨場感あふれるサラウンド効果が得られます。また専用 増設用ヘッドホンを使えば、多人数でも楽しめます。











DS8000のサラウンドがみんなで楽しめます。







設用単売コードレス・ステレオヘッドホン MDR-IF8000(ヘッドホン1台) 希望小売価格 30,000円(税別)

(形状はMDR-DS8000のヘッドホン部と全く同様です)

頭の向きを変えても音場はそのまま。よりリアルな音場が体感できるヘッドトラッキング機能。 従来ヘッドホンで再現された音場は、頭の向きが変わると


それに合わせて音場自体も動いてしまうという課題があり ました。MDR-DS8000では、ヘッドホン部に搭載したジャ イロセンサーが頭の回転角度を検出、その角度をもとに DSPが固定された音場になるようデータを修正します。 ヘッドホンをかけたまま横を向いても音場はそのまま。多チャ ンネルスピーカーを実際に聴いているようなサラウンド音場 の臨場感が楽しめます。



DTS-ES、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックII、MPEG-2 AAC対応。

従来のドルビーデジタル 1・DTSに加え、業界で初めて 2 DTS-ESによる6.1chサラウンドに対応。またステレオ2ch 音源 3から5 1chをつくりだして再生するドルビープロロジッ ク II、デジタルBS放送で採用されているMPEG-2 AACにも 対応するなど、楽しめるフォーマットが拡大。ソフトやソース に合わせた様々なサラウンドが手軽に満喫できます。

- 1 「ドルビーデジタルサラウンドFX」表記のソフトも独自アルゴリズムにて再生可能。 2 ヘッドホンシステムとして、業界初。
- 3 ドルピーサラウンドエンコードされたソースを含む



より緻密で自然な音場を再現する 150MIPS ロジック3Dプロセッサー搭載。

音場処理を行うロジック3Dプロセッサーの処理能力を150MIPSまでアップ。より緻密な音場処理が 可能となりました。セリフの明瞭さや低域レスポンス、細かな音の再現性などの音質面も向上しました。 1MIPSは100万回/秒の演算能力を表します。

よりハイクオリティなサウンド再生を実現する デジタル赤外線伝送。

赤外線伝送にはデジタル方式を採用。アナログ伝送に比べノイズを約97%以上改善、非圧縮伝送 によりCD同等音質を実現しています。

便利なコードレス・ヘッドホン・システム。

基本性能を磨き上げた大口径50mmドライバーユニット採用。 低音の迫力も増強、フルオープンエア型ヘッドホン。

光デジタル2系統/アナログ1系統入力端子搭載。 デジタル機器2台とアナログ機器1台が同時接続可能、

使用する機器にあわせて接続しなおす手間が軽減でき便利です。

ヘッドホンをかけるだけでDVDの5.1ch サラウンド音場。 感動と興奮を、映画館の臨場感で楽しめるDS5100。







MDR-DS5100 ォープン価格*

DS5100のサラウンドがみんなで楽しめます。



Digital

サラウンドヘッドホン

ドルビーラボラトリーズ、

サラウンド音場認証。


デジタルシアターシステムズ社の

サラウンド音場イメージ

サラウンド音場イメージ

(6.1 chの場合)

(形状はMDR-DS5100のヘッドホン部と全く同様です)




ドルビーデジタルデコーダー搭載。ドルビーサラウンド(プロロジック)にも対応。

プロセッサー部にドルビーデジタルデコーダーを搭載。DVDプレーヤーと接続するだけで5.1chサラウンド 音場を楽しめます。もちろんドルビーサラウンド(プロロジック)にも対応しているので、レンタルビデオ、 LD、衛星放送などのソースも、ドルビーサラウンドで楽しめます。

DTSフォーマットにも対応。

ことができます。

DVDのオプション音声規格であるDTS フォーマットにも対応しています。 DTSの音声を楽しむには、DTS対応ソフト及びプレーヤーが必要です。



[AAC] BSデジタル放送で採用されたマルチチャンネル音声の伝送フォーマット。MPEG (Moving Pictures Experts Group)によって提案されました。 正式名称はMPEG-2 AAC/ Advanced Audio Coding)です。

125MIPS**ロジック**3Dプロセッサー搭載。

便利なコードレス・ヘッドホン・システム。

光デジタル1系統/アナログ1系統入力端子搭載。


MDR-F1について詳しくは11ページをご覧ください。

軽量リングサポート付きオープンエア型ヘッドホン(充電池対応)。

ヘッドホン端子出力を、フルオープンエア型ヘッドホンMDR-F1(別売)に最適化。



「パーチャルホンテクノロジースピーカーズ 1 ソニー独自の音響解析技術を用いて、 【ハー・アルルルン・フェー・コース・リー・エージョーを持つに対応されている。 マ本のスピーカーだけてDTSやドルビーデジタルの5.1chデジタルサラウンドを再現。アンプ内蔵 スピーカーとしてデジタルシアターシステムズ社から世界で初めて「DTSパーチャル」の認証を 取得。ドルビーラボラトリーズ社からも「パーチャルドルビーデジタル」の認証を受けています。 [バーチャルドルビーデジタル] 「ドルビーデジタルフォーマットによる5.1chのサラウンド 空間を2chのスピーカーやヘッドホンで再現している」とドルビーラボラトリーズが認証した 製品のみロゴをつけることができます。



「ジャイロトラック 1 頭部の回転を輸出し音場の補正をリアルタイムに行うことにより 「製造の指すのグランターはいます。」 「製造の転しても音増が頭の動きに応じて回転することなく固定されるシステム。このシステムをONにすると例えばスクリーン上の人のセリフが頭を動かしてもスクリーンの方向から関してるで、ひときわ真にせまった酸増感が得られます。次世代パーチャルリアリティーはイロスファンナー ベガシアター のご提案

dts

vpF virtual phones,

3D

ソニーの ベガ をはじめ、お持ちのテレビやDVD プレーヤーなどとデジタルサラウンドヘッドホンシステム 「MDR-DS8000」の組み合わせで、深夜でも迫力の 大音量で本格的なサラウンドが楽しめます。


ホームシアターが自分サイズで楽しめる、 それがソニーが提案する ベガシアター です。


ベガシアターホームページ www.sony.co.jp/wt/

イヤーコンシャスデザイン:ドライバーユニットを耳の角度に合わせて配置。耳への

[DTS/(ーチャル] DTS-ES, DTSデコーダーおよびマルチチャンネル・バイノーラル変換器 在搭載した機器においてDTS-ES, DTS/プコーダーおよびマルチチャンネル・バイノーラル変換器 在搭載した機器にかいてDTS-ES, DTS/プコーダースとは必要された場合にのみてのコエネットはことができ、フェリのTSV-Aによる5.1chは、のサラウン 小空間を、十分に再現していると認められたことになります。 *6.1chはヘッチホンのみ

DTSパーチャル5.1] 「DTSフォーマットによる5.1chのサラウンド空間を2chのスピー カーやヘッドボンに再現している」とデジタルシアターシステムズ社が認証した製品のみ このロゴをつけることができます。







オートパワー ON/OFF: ヘッドホンをかけるとON はずすと自然に雷源が

19

HEADPHONE ▶ 機能表

MDR-G63SL オープンエアダイナミック型

MDR-G72SL オープンエアダイナミック型

MDR-G82SL 密閉ダイナミック型



型名	型式	ドライバーユニット	感度	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力	п - к	入力プラグ	質量(コード除く)
MDR-Q33SL	オーブンエアダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	104dB/mW	18 ~ 24,000Hz	24Ω	1,000mW(IEC *)*	0.5m OFCリッツ線 (付属延長コード:1m)	金メッキステレオミニブラグ (付属延長コード:金メッキL型ステレオミニブラグ)	約35g
	•			•		•			

24Ω

1,000mW(IEC * 0.5m OFCリッツ線(片出し) (付属延長コード:1m) (付属延長コード:金沙中L型ステレオミニブラグ)

質量(コード除く 約30g

約58g

*乾電池含む。

(O)

ネックバンド

JAN コード	MDR-Q33SL	パールホワイト	ディーブブルー	シャイニーシルバー	イエロー	メタッリクシル	バー シャイニーブルー	シャンパンゴールド	シルバー	ブラック	メタリックグレー	
49-01780-	WIDK-Q333L	71138-3	71137-6	71136-9	68981-1	68979	8 68980-4	67046-8	63145-2	63144-5	63148-3	
									1			
型名	型	式	ドライ	イバーユニット		感度	再生周波数帯域	インビーダンス	最大入力		ı – ۴	<i></i>

| MDR-G73SP | シルバー ブルー | がフホー ゲレー シルバー | MDR-G82SL | 赤ワホー ゲレー シルバー | MDR-G72SL | 52711-3 | MDR-G82SL | 58739-1 JAN**コード** 49-01780-

口径30mm(CCAWポイスコイル採用) 105dB/mW 14~24,000Hz

口径30mm(CCAWポイスコイル採用) 106dB/mW 12~24,000Hz

口径30mm(CCAWポイスコイル採用) 102dB/mW 12~22,000Hz



	型名	型式	ドライバーユニット	感度	再生周波数帯域	インビーダンス	最大入力	コード	入力プ ラ グ	質量(コード除く)
	MDR-A115SP	オープンエアダイナミック型	口径30mm (CCAWボイスコイル採用)	103dB/mW	16 ~ 20,000Hz	24Ω	1,000mW(IEC)*	1.0mOFCリッツ線	金メッキステレオミニブラグ	約65g
	MDR-A44SP	オープンエアダイナミック型	口径16mm (CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16Ω	50mW	0.5mOFCリッツ線	金メッキステレオミニブラグ	約17g
J	MDR-A44ML	オープンエアダイナミック型	口径16mm (CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16Ω	50mW	0.5m OFCリッツ線 (付属変換コード:1m)	金メッキマイクロブラグ (付属変換コード:金メッキL型ステレオミニブラグ)	約17g
	MDR-A30SP	オープンエアダイナミック型	口径16mm (CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16Ω	50mW	0.5mOFCリッツ線	金メッキステレオミニブラグ	約16g
	MDR-A30ML	オープンエアダイナミック型	口径16mm (CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16Ω	50mW	0.5m OFCリッツ線 (付属変換コード:1m)	金メッキマイクロブラグ (付属変換コード:金メッキL型ステレオミニブラグ)	約16g
	MDR-W34SP	オープンエアダイナミック型	口径16mm (CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16Ω	50mW	0.5mOFCリッツ線	金メッキステレオミニブラグ	約14g
									*IEC(国際電気標準会議)規格に	よる測定値です。

| MDR-A11SSP | ジルバー ブラック | 水ワイト | 72045-3 71038-6 72046-0 | MDR-A44SP | 51266-9 | MDR-A44SP | 51266-9 | MDR-A44SP | 51265-2 | MDR-A30SP | 1コー | 51268-3 | MDR-A30MP | 51267-6 | MDR-A30MP | 51267-6 | MDR-W34SP | 51274-4 | 49-01780-



	型名	型式	ドライバーユニット	感 度	再生周波数帯域	インビーダンス	最大入	カ コード	入力プラグ	質量(コード除く)
	MDR-D66SL	密閉ダイナミック型	口径40mm(CCAWポイスコイル採用)	106dB/mW	10 ~ 25,000Hz	40	1,500mW(IEC)*	0.5mOFC リッソ線 片出し (付属延長コード:1m)	金メッキステレオミニプラグ (付属延長コード:金メッキL型ステレオミニプラグ 金メッキ2ウェイプラグアダプター付属	約120g
J	MDR-D22SL	密閉ダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	102dB/mW	12 ~ 22,000Hz	24	1,000mW(IEC)*	0.5mOFC リッソ線 (付属延長コード:1m)	金メッキステレオミニプラグ (付属延長コード:金メッキL型ステレオミニプラグ)	約115g
									*IEC(国際電気標準会議)規格に	よる測定値です。

MDR-D66SL ブラック 62595-6 MDR-D22SL がワイト ブルー シルバー 63676-1 63675-4 62594-9



	型名	型式	ドライバーユニット					雑音抑制周波数帯域	雑音抑圧度(300Hzにて)	J - F	入力プラグ	質量(コード除く)
	MDR-NC11	密閉ダイナミック型	口径9mm(CCAWポイスコイル採用)	102dB/mW(電源ON時) 98dB/mW(電源OFF時)	10 ~ 22,000Hz	20 (電源ON時) 8 (電源OFF時)	50mW	50 ~ 1,500Hz	10dB以上	1.5mOFCリッツ線	金メッキレ型ステレオミニブラグ	約47*g
7	MDR-NC20	密閉ダイナミック型	口径30mm(CCAWポイスコイル採用)	102dB/mW(電源ON時) 100dB/mW(電源OFF時)	16 ~ 22,000Hz	24 (電源ON時) 56 (電源OFF時)	100mW	40 ~ 1,500Hz	10dB以上	0.5m OFCリッツ線 (付属変換コード: 1m)	金メッキマイクロブラグ (付属変換コード:金メッキL型ステレオミニブラグ) 金メッキ2ウェイブラグアダブター付属	約175g
7	MDR-NC5	オープンエアダイナミック型	□ 行30mm(CCAWボイスコイル採用)	100dB/mW(電源ON時)	30 ~ 15,000Hz	17 (電源ON時)	100mW	40 ~ 1,500Hz	10dB以上	0.5m OFCリッツ線	金メッキマイクロプラグ	約150g

MDR-NC11 シルバー 72067-5 MDR-NC20 ブラック 35314-9 JAN**J-ド** MDR-NC5 38777-9



型名	型式	ドライバーユニット	感度	再生周波数帯域	インビーダンス	最大入力	⊐ − ⊧	入力プラグ	質量(コード除く)
MDR-E888LP	オープンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	8 ~ 27,000Hz	16	50mW	1.2m LC-OFCクラス1リッツ線	金メッキL型ステレオミニブラグ	約7g
MDR-E888SP	オープンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWボイスコイル採用)	108dB/mW	8 ~ 27,000Hz	16	50mW	0.4m LC-OFCリッソ線	金メッキステレオミニブラグ	約7g
MDR-E888MP1	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	8 ~ 27,000Hz	16	50mW	0.4m LC-OFCリッソ線	金メッキマイクロブラグ	約7g
MDR-E868LP	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 25,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッソ線	金メッキL型ステレオミニブラグ	約7g
MDR-E868SP	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 25,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッソ線	金メッキステレオミニブラグ	約7g
MDR-E868MP1	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 25,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッツ線	金メッキマイクロブラグ	約7g
MDR-E848LP	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッツ線	金メッキL型ステレオミニブラグ	約6g
MDR-E848SP	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッツ線	金メッキステレオミニブラグ	約6g
MDR-E848MP1	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッツ線	金メッキマイクロブラグ	約6g
MDR-E847LP	オーブンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWポイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッツ線	金メッキL型ステレオミニブラグ	約6g
MDR-E847SP	オーブンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWポイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッツ線	金メッキステレオミニブラグ	約6g
MDR-E847MP1	オーブンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWポイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッソ線	金メッキマイクロブラグ	約6g
MDR-E838LP	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッソ線	金メッキL型ステレオミニブラグ	約5g
MDR-E838SP	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッソ線	金メッキステレオミニブラグ	約5g
MDR-E838MP1	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッツ線	金メッキマイクロブラグ	約5g
MDR-E837LP	オープンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWボイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッソ線	金メッキレ型ステレオミニブラグ	約5g
MDR-E837SP	オープンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWボイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッソ線	金メッキステレオミニブラグ	約5g
MDR-E837MP1	オーブンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWポイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッソ線	金メッキマイクロブラグ	約5g

JAN J-ド	MDR-	ブラック	MDR-	ブラック	MDR-	ブラック	MDR-	ブラック	MDR-	ブラック	MDR-	ブラック
49-01780-	E888LP	48546-8	E888SP	46908-6	E888MP1	49172-8	E868LP	48549-9	E868SP	48550-	5 E868MP	49173-5
	MDR-	ブラック	MDR-	ブラック	シルバー	MDR-	ブラック	シルバー				
	E848LP	48551-2	E848SP	48553-6	48555-0	E848MP1	49174-2	49175-9				
	MDR-	ブラック	MDR-	ブラック	シルバー	MDR-	ブラック	シルバー				
	E847LP	48554-3	E847SP	48556-7	48557-4	E847MP1	49176-6	49177-3				
	MDR-	ブラック	シルパー	MDR-	ブラック	シルバー	ブルー	オレンジ	MDR-	ブラック	シルバー	
	E838LP	48558-1	48559-8	E838SP	48560-4	49169-8	48561-1	48562-8	E838MP1	49178-0	49179-7	
	MDR-	ブラック	シルバー	MDR-	ブラック	シルバー	ブルー	オレンジ	MDR-	ブラック	シルバー	
	E837LP	48563-5	48564-2	E837SP	48565-9	49237-4	48566-6	48567-3	E837MP1	49170-4	49171-1	



	型名	型式	ドライバーユニット	感度	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入力	コード	入力プラグ	質量(コード除く)
	MDR-E848V	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	10 ~ 23,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッツ線	金メッキL型ステレオミニブラグ	約6g
١	MDR-E837V	オーブンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWポイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッソ線	金メッキL型ステレオミニプラグ	約5g
J	MDR-E515	オーブンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWポイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッツ線	金メッキL型ステレオミニプラグ	約5g
	MDR-ED238SP	オープンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	8 ~ 23,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッツ線	金メッキステレオミニブラグ	約5g
	MDR-ED238ML	オーブンエアダイナミック型	口径16mm(CCAWポイスコイル採用)	108dB/mW	8 ~ 23,000Hz	16	50mW	0.4m OFCリッツ線 (付属変換コード:1m)	金メッキマイクロブラグ (付属コード:金メッキL型ステレオミニブラグ)	約5g
	MDR-EX70SL	密閉ダイナミック型	口径9mm(CCAWポイスコイル採用)	100dB/mW	6 ~ 23,000Hz	16	100mW(IEC)*	0.4m OFCリッツ線 (付属延長コード:1m)	金メッキステレオミニブラグ (付属延長コード:金メッキL型ステレオミニブラグ)	約4g
	MDR-EX17MM	密閉ダイナミック型	口径9mm(CCAWポイスコイル採用)	100dB/mW	40 ~ 20,000Hz	16	100mW(IEC)*	1.0m OFCリッツ線	金メッキL型超ミニプラグ (付属変換アダプター:金メッキミニプラグ)	約2g
	MDR-EX17LC	密閉ダイナミック型	口径9mm(CCAWポイスコイル採用)	100dB/mW	40 ~ 20,000Hz	16	100mW(IEC)*	3.5m OFCリッツ線	金メッキミニブラグ	約2g
	MDR-E837MM	オーブンエアダイナミック型	口径13.5mm(CCAWボイスコイル採用)	104dB/mW	16 ~ 22,000Hz	16	50mW	1.2m OFCリッツ線	金メッキL型ステレオ超ミニプラグ	約5g
									ナルの 国際委告博復会議 知校に	- L7 2010 /4-71+

MDR-E515 28488-7 MDR- ブラック MDR- ブラック ED238SP 46909-3 ED238ML 48664-9 JAN**J-ド** MDR-E848V MDR-E837V 49-01780-33225-0 33223-6 ホワイト ブラック ブラック
 MDR-EX70SL
 ブラック
 ボワイト 56113-1
 MDR-57246-5
 ブラック EX17MM
 MDR-61396-0
 ブラック EX17LC
 ブラック 61394-6
 MDR-E837MM
 ブラック 33224-3



	型名	型式	ドライバーユニット	感 度	再生周波数帯域	インビーダンス	最大入力	3 - E	入力プラグ	質量(コード除く)
	MDR-R10	密閉ダイナミック型	口径50mm(CCAWポイスコイル採用) (パイオセルロース振動板)	100dB/mW	20 ~ 20,000Hz	40	1,000mW	3m 6N-LC-OFCリッツ線 (正絹袋打ち被覆)	ステレオ標準プラグ (ロジウムベース金メッキ)	約400g
7	MDR-CD3000	密閉ダイナミック型	口径50mm(CCAWポイスコイル採用) (パイオセルロース振動板)	104dB/mW	20 ~ 20,000Hz	32	1,000mW	3m 6N-LC-OFCリッツ線 (片出し)	ステレオ2ウェイプラグ (24K金メッキ)	約400g
עי	MDR-F1	フルオープンエアダイナミック型	口径50mm(CCAWボイスコイル採用)	100dB/mW	10 ~ 30,000Hz	12	700mW	3.5m LC-OFCリッツ線 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイプラグ	約200g
	MDR-CD2000	密閉ダイナミック型	口径50mm(CCAWポイスコイル採用) (ベクトラン配合パイオセルロース振動板)	106dB/mW	5 ~ 30,000Hz	32	1500mW(IEC)*	3.5m LC-OFC 1リッツ線/脱着式 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約300g
	MDR-CD780	密閉ダイナミック型	口径50mm(CCAWボイスコイル採用)	106dB/mW	5 ~ 30,000Hz	32	1500mW(IEC)*	3.5m LC-OFCリッツ線/脱着式 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約300g
	MDR-CD580	密閉ダイナミック型	口径40mm(CCAWボイスコイル採用)	106dB/mW	10 ~ 25,000Hz	40	1500mW(IEC)*	3.5m OFCリッツ線/脱着式 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイプラグ	約250g
	MDR-CD480	密閉ダイナミック型	口径40mm(CCAWボイスコイル採用)	104dB/mW	10 ~ 25,000Hz	40	1500mW(IEC)*	3.5m OFCリッツ線/脱着式 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイプラグ	約250g
	MDR-CD380	密閉ダイナミック型	口径40mm(CCAWボイスコイル採用)	104dB/mW	10 ~ 25,000Hz	40	1500mW(IEC)*	3.5m OFCリッツ線 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイプラグ	約210g
	MDR-CD280	密閉ダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	100dB/mW	12 ~ 22,000Hz	24	1000mW(IEC)*	3.5m OFCリッツ線 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイプラグ	約190g
	MDR-Z700DJ	密閉ダイナミック型	口径50mm(OFCボイスコイル採用)	107dB/mW	5 ~ 30,000Hz	24	3,000mW	3m(伸長時)LC-OFCリッツ線 カールコード(片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約300g
	MDR-Z500DJ	密閉ダイナミック型	口径40mm(CCAWボイスコイル採用)	106dB/mW	10 ~ 25,000Hz	40	1,000mW	3m(伸長時)OFCリッツ線 カールコード(片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約220g
	MDR-Z900	密閉ダイナミック型	口径50mm(OFCポイスコイル採用) (アモルファスダイアモンド蒸着振動板)	107dB/mW	5 ~ 30,000Hz	24	3,000mW	3m(伸長時)LC-OFCクラス1リッツ線 カールコード(片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約300g
	MDR-Z600	密閉ダイナミック型	口径40mm(CCAWボイスコイル採用)	106dB/mW	5 ~ 30,000Hz	45	1,000mW	3m(伸長時)OFCリッツ線 カールコード(片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約260g
	MDR-Z300	密閉ダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	100dB/mW	16 ~ 22,000Hz	24	500mW	3m OFCリッツ線	金メッキステレオ2ウェイプラグ	約115g
	MDR-Z150	密閉ダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	98dB/mW	16 ~ 22,000Hz	24	500mW	2m	金メッキステレオ2ウェイプラグ	約120g
									*IEC(国際電気標準会議)規格	による測定値です。

JANコ 49-017		MDR-R10	ウッド 10211-2	MDR- CD3000	グレー 16225-3	MDR-F1	シルバー 39033-5	MDR- CD2000	シルバー 58742-1	MDR- CD780	シルパー 59349-1	MDR- CD580	シルパー 59347-7	MDR- CD480	シルバー 59345-3
MDR-CD380	シルバー 58737-7	MDR-CD	シルバー 58735		0.1	MDR- Z500D	グレー 52696-3	MDR-Z9	00 シャンパンゴー 20968-	MDR-7	プラック 20967-	5 MDR-Z3	00 シルバー 52695-6	MDR-Z150	ブラック 52744-1



	型名	型式	ドライバーユニット	感 度	再生周波数帯域	インピーダンス	最大入	カコード	入力プラグ	質量(コード除く)
	MDR-AV480	密閉ダイナミック型	口径40mm(CCAWボイスコイル採用)	104dB/mW	10 ~ 25,000Hz	40	1500mW(IEC)*	5m OFCリッツ線/脱着式 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約250g
用	MDR-AV280	密閉ダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	100dB/mW	12 ~ 22,000Hz	24	1000mW(IEC)*	5m OFCリッツ線 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約190g
ار	MDR-AV305	オープンエアダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	100dB/mW	16 ~ 20,000Hz	24	1000mW(IEC)*	5m OFCリッツ線 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約65g
	MDR-505	オープンエアダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	106dB/mW	12 ~ 24,000Hz	24	1000mW(IEC)*	2mOFCリッツ線 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約105g
	MDR-305	オープンエアダイナミック型	口径30mm(CCAWボイスコイル採用)	100dB/mW	16 ~ 20,000Hz	24	1000mW(IEC)*	2mOFCリッツ線 (片出し)	金メッキステレオ2ウェイブラグ	約65g
									*IEC(国際電気標準会議)規格に	よる測定値です。

| MDR-AV480 | シルバー | MDR-AV280 | シルバー | MDR-AV280 | 62701-1 | MDR-AV280 | 62700-4 | MDR-AV305 | 71041-6 | MDR-M20TV | 759621-8 | MDR-505 | 71040-9 | MDR-305 | 71042-3 | 71042-3 |



	型名	型式	ドライバーユニット	再生周波数帯域	電源	電池持続時間	質量 (ヘッドホン部)	大きさ(トランスミッター部)
_	MDR-IF630RK	密閉ダイナミック型	口径30mm (CCAWポイスコイル採用)	12 ~ 24,000Hz	ヘッドホン部:内蔵充電式ニッケル水素電池 トランスミッター部:付属ACパワーアダプター	約33時間 (内蔵充電式ニッケル水素電池フル充電*1)	約310g	幅130×高さ135×奥行150mm
	MDR-IF330RK	オープンエアダイナミック型	口径30mm	18 ~ 22,000Hz	ヘッドホン部:付属充電式ニカド電池 または別売り単3形乾電池(×1) トランスミッター部:付属ACパワーアダプター	約30時間(付属充電式ニカド電池フル充電*2) 約100時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 約50時間(単3形マンガン乾電池使用時)	約180g (付属充電池含む)	幅106×高さ217×奥行110mm
	MDR-IF230RK	オープンエアダイナミック型	口径30mm	18 ~ 22,000Hz	ヘッドホン部:付属充電式ニカド電池 または別売り単3形乾電池(×1) トランスミッター部:付属ACパワーアダプター	約30時間(付属充電式ニカド電池フル充電*2) 約100時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 約50時間(単3形マンガン乾電池使用時)	約180g (付属充電池含む)	幅152×高さ40×奥行72mm
	MDR-IF50K	オープンエアダイナミック型	口径13.5mm	18 ~ 22,000Hz	レシーパー部: 付属単3形乾電池×1) トランスミッター部:付属ACパワーアダプター	約100時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 約50時間(単3形マンガン乾電池使用時)	約13g (コード除く)	幅152×高さ40×奥行72mm
		1			*1 内蔵充電式ニッケリ	レ水素電池は約14時間でフル充電となります。*2 何	対属充電式ニカド電池	は約24時間でフル充電となります。



プロセッサー部								
型名	デコーダー機能	パーチャルサラウンド機能	伝送帯域	赤外線到達距離	電源	入力端子	質量	大きさ
DP-IF8000	ドルビーデジタル / ドルビーブロロジックン DTS-ES/DTS/MPEG-2 AAC	音場効果 Effect) CINEMA1/CINEMA2/MUSIC、 パーチャル出力モード(Output) OFF/ パーチャルフロント/パーチャルサラウンド5.1ch&6.1ch	12~24,000Hz (48kHzサンプリング時)	正面約10m	DC 9V (付属ACパワーアダプター使用)	光角型×2 ステレオピンジャック×1	約1,000g	幅約85×高さ約190×奥行約200mm
DP-IF5100	ドルビーデジタル/ ドルビープロロジック/DTS	音場効果 Effect) CINEMA/MUSIC、 パーチャル出力モード(Output) OFF/ パーチャルフロント/パーチャルサラウンド	20 ~ 20,000Hz	正面約10m	DC 9V (付属ACパワーアダプター使用)	光角型×1 ステレオピンジャック×1	約1,000g	幅約85×高さ約190×奥行約180mm

「ドルビーデジタルサラウンドEX」表記のソフトも独自のアルゴリズムにて再生可能

ハットかン品						
型名	型 式 ドライバーユニット 再生周波数帯域 電 源 電池持続時間		質量			
MDR-IF8000	フルオーブンエアダイナミック型	口径50mm (CCAWポイスコイル採用)	12 ~ 24,000Hz	付属ニッケル水素充電池(×2) または単3形アルカリ乾電池(×2)	約7時間(付属ニッケル水素充電池フル充電時または 単3形アルカリ乾電池使用時)	約350g (付属充電池含む)
MDR-IF5000	フルオープンエアダイナミック型	口径40mm (CCAWポイスコイル採用)	12 ~ 24,000Hz	付属二カド充電池(×2) または単3形乾電池(×2)	約30時間(付属ニカド充電池フル充電時) 約45時間(単3形マンガン乾電池使用時) 約90時間(単3形アルカリ乾電池使用時)	約280g (付属充電池含む)

*このシステムは赤外線を使用しているため、有効到達距離内であっても、ヘッドホンがプロセッサーから離れるにしたがって雑音(ヒスノイズ)が増えます。また、赤外線が遮られた場合は音が途切れたり、雑音が入ることがあります。

JAN コード 49-01780-	MDR- DS8000	68885-2	MDR- DS5100	58722-3	MDR-IF8000	73260-9	MDR-IF5000	52533-1	

18

2本のスピーカーで5.1ch のサラウンド音場を再現。

映画館の臨場感を手軽に楽しめるスピーカーシステム。 5つのスピーカーといつのサブウーファーによる組み合わせ



あなたのライフスタイルに合わせて、多彩にサラウンドを楽しめます。

DVDや映画を臨場感豊かに楽しむ。

ゲームをエキサイティングに楽しむ。



写真はSRS-VS5とステレオワイドテレビKV-24DA1、DVDプレーヤー



写真はSRS-VS5とステレオカラーテレビKV-14DA1、" プレイステー

- " ブレイステーション 2 "は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。 PSロゴ・PS2ロゴおよび" PlayStation "は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ゲームのバンコ会合成の画面は" ブレイステーション 2 "用ゲームソフト"グランツーリスモ3 A-spec」です。 絶賛発売中 6,800円 税別) * 画面はすべていて二名合成です。

ドルビーデジタル/DTS/ドルビープロロジックII/MPEG-2 AACデコーダー内蔵。 接続するだけで臨場感あふれるサラウンド音場が楽しめます。

DVDの標準音声規格であるドルビーデジタル、および、 DVDのオプション音声規格であるDTSの各デコーダーを 搭載。光デジタルケーブル1本でDVDプレーヤーと接続 するだけで、5.1chのサラウンド音場が楽しめます。 さらに VS5では2chソースを5.1chに変換するドルビープロロジックII、 BSデジタルの5.1ch放送で採用しているMPEG-2 AAC のデコーダーも搭載。一台で各フォーマットのサラウンドに 対応、臨場感あふれるAV鑑賞が手軽に楽しめます。



楽しみ方に合わせた2つのサラウンドモードが選べます。

「CINEMAモード」「V-SURROUNDモード」の2種類のサラウ ンド音場モードを搭載。お好みで切り換えて楽しめます。

DVDの5.1chサラウンドはもちろん、2chソースもバーチャル 5.1chサラウンドで楽しむことができます。

V-SURROUNDモード

しっかりした、定位感のあるフロントサウンドで自然な音場を再現 すると同時に、リアの音場を広げマルチチャンネル音場を創出 します、2chのゲームサウンドや音楽ソースを2chバーチャル フロント&マルチリアの立体音場で再現、ゲームセンターやライブ ホールのような迫力あるサウンドが楽しめます。



防磁 設計










dts


™ speakers



付属品: リモコン、光デジタルケーブル(角・角)×1、LR接続コード×1、単3形乾電池×2

簡単接続・簡単設置。

VS5は実際にマルチチャンネルのスピーカーを使用するのではなく、2本のスピーカーで仮想音場をつくり だすシステム。簡単接続で楽しめます。光デジタル入力端子2系統とアナログ入力端子を1系統搭載。 DVDプレーヤーや" プレイステーション 2 "、BSデジタルチューナーなどとは付属の光デジタルケーブル 1本で接続可能。もちろんビデオデッキやゲーム機など様々な機器との接続も簡単です。またアンプ内蔵 なので省スペースなうえ面倒な設定も不要、手軽に楽しめます。

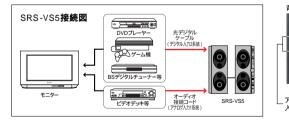

量感豊かな低音を実現するデジタルメガバス機能(MID/MAX切り換え可能)。

トータル30Wの大出力アンプ&迫力ある低音再生を可能にする 型磁気回路採用。

ヘッドホン出力端子装備。

ヘッドホンを接続すれば深夜でも存分にバーチャル5.1chサラウンドが楽しめます。 付属リモコンで手軽に操作可能。

ベガシアター のご提案

ソニーの ベガ をはじめ、お持ちのテレビやDVDプレーヤーなどとデジタルサラウンドスピーカーシステム「SRS-VS5」 の組み合わせで、ご自分のお部屋で省スペースでも迫力のあるサラウンドが楽しめます。

ホームシアターが自分サイズで楽しめる、それがソニーが提案する ベガシアター です。 ベガシアターホームページ: www.sony.co.jp/wt/




小さく置けて、豊かなサウンドが楽しめる。 サイズを超えた広がりのある音場をつくりだす リフレクター方式 。

ACTIVE SPEAKER ▶ リフレクター方式

仮想音源を後方につくり、 音場を広げる リフレクター方式

スピーカーユニットから出た高音域の音波をリフレクタープレート に反射させることで、実際のスピーカーの位置よりも後方に仮想 音源が生まれ、リスニングエリアが拡大。より伸びのある中高音 と広がりのあるナチュラルなサウンドを実現します。

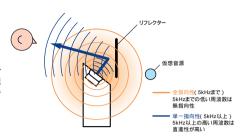






リフレクター方式採用で、伸びやかで明るい中高音が広がる。 さらに口径100mmスピーカーユニット搭載サブウーファーが、迫力の重低音を再生。 豊かなサウンドが手軽に楽しめる3ピースタイプ。



画面はハメコミ合成です。 写真はSRS-D313と「バイオノート」の組み合わせ例です。





オープン価格* (サテライトスピーカー2台、サブウーファー1台1組)

サテライトスピーカー(L·R)+サブウーファーの3ピーススタイル サテライトスピー カーは豊かな音場が広がる「リフレクター方式」を採用。伸びやかで明るい中高音で 繊細なサウンドが楽しめます 口径100mmスピーカーユニット搭載の独立ウーファー が、パワフルで大迫力の重低音を実現 総合出力30Wの大出力 サテライト集中 コントロール方式を採用、L側スピーカーの操作部ですべての機能をコントロールできます 便利な2系統2入力 ヘッドホン端子装備



インテリアとコーディネートして楽しめる、 斬新なデザインの1BOXステレオスピーカー。 場所をとらず、スタイリッシュに広がりのある音場が楽しめます。



写真はSRS-RS50とCDウォークマンD-EJ955の組み合わせ例です。






スピーカーのイメージを一新する、斬新で存在 感のあるデザイン 空間を演出するブルーイルミ ネーションLED付 リフレクタープレートをボディ フォルムに合わせて最適化。ラウンドリフレクター を採用、省スペースな1BOXタイプながら広がり のあるステレオサウンドが楽しめます ネオジウム マグネット&軽量振動系ツィーターと 型磁気 回路ウーファーの2ウェイ方式で、伸びやかで ナチュラルな音を再現 便利な2電源方式。 内蔵充電池を使えば配線すっきり、インテリアとして の斬新なフォルムが引き立ちます(AC電源にも 対応。ACパワーアダプター付属)。















防磁設計:テレビ画面のそばに置いても画像に影響を与えにくいので、



コンパクト&スタイリッシュなデザインで、 満足度の高いサウンドを追求した Zシリーズ。 ACTIVE SPEAKER ▶ Hi-Fiデスクトップ

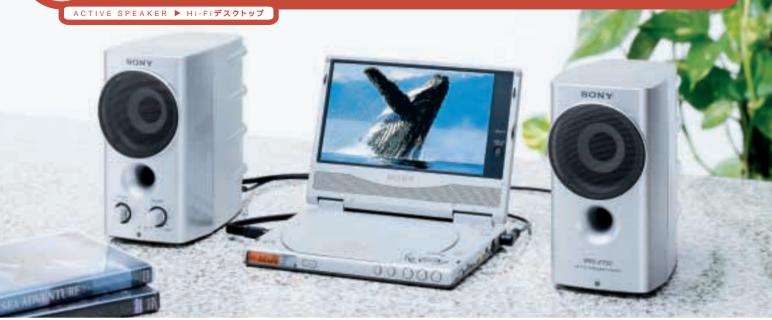

画面はハメコミ合成です。 写真はSRS-Z750とポータブルDVDブレーヤーDVP-FX1の組み合わせ例です。

ポータブルDVD、ポータブルオーディオとのセットアップに ぴったりのデザイン&サウンド。 アクティブスピーカーのプレステージモデル。






アクティブスピーカーシステム SRS-Z1000(2台1組)希望小売価格 25,000円(税別)

新開発の 型磁気回路を搭載したスピーカーユニットと、フォールディング (折り返し)パスレフダクトを採用。小さなボディでスーパーウーファーなみ の重低音を再生します 剛性の高いアルミニウムと肉厚のモールドで 構成されたエンクロージャーにより、引き締まった低音を再生します バイオ セルロース配合紙を振動板に採用。中高域の音の伸びを良くし、明るく 繊細なサウンドを実現します






スーパーウーファー並みの重低音&高音質が身近に。 サウンドパフォーマンスとコストパフォーマンスを高いレベルで 両立した、スタンダード《Z》。







Zシリーズ独自の 型磁気回路を搭載。小さなボディで スーパーウーファー並みの重低音再生を実現します 総 合出力15Wのハイパワー 重低音MEGA BASS搭載 高音質・低歪IC&メガバス回路を採用したハイクオリ ティアンプ搭載 防磁設計



サイズを超えたサウンドクオリティが、ぐっとお求めやすく。 あの重低音・高音質が気軽に楽しめるベーシック《Z》。





SRS-Z500(2台1組) 希望小売価格 8,800円(税別)

Zシリーズ独自の 型磁気回路を搭載したスピーカー ユニットとフォールディングバスレフダクトを採用。サイズ を超えた力強い重低音再生を実現します 重低音 MEGA BASS搭載 高音質・低歪IC&メガバス回路を 採用したハイクオリティアンプ搭載 防磁設計



目指したのは、そこで演奏しているかのようなリアリティー。 豊かな音場と正確な音像定位を徹底追求した OZ。







アクティブスピーカーシステム SRS-Z1(スピーカー2台アンプ1台1組) 希望小売価格 18,000円(税別)

スピーカーキャビネットを小型化、さらに床から浮かせたフローティング スタイルにすることで、不要な音の反射を大幅に低減。豊かな音場とより 正確な音像定位を実現し、まるで「見えるように聴こえる」臨場感あふれる サウンドを楽しめます SmFeNインジェクションモールディングマグネット 採用 型磁気回路を搭載。小型でありながら、低音域から高音域までを バランスよく再生します バイオセルロース配合紙を振動板に採用。 中高域の音の伸びを良くし、明るく繊細なサウンドを実現します ポータ ブルオーディオとのコーディネートを考えたスリーピーススタイル フォール ディングバスレフダクトを採用。豊かな低音を楽しめます







写真はSRS-Z1とCDウォークマンD-E01の組み合わせ例です。

ウォークマンからAVまで、場所をとらずに 手軽にいい音で楽しめる デスクトップスピーカー 。

ACTIVE SPEAKER ▶ デスクトップ



写真はSRS-P10QとCDウォークマンD-EJ955の組み合わせ例です。

お気に入りの音楽は、ハハ音で、おしゃれに楽しもう。 キュートなボディに着せ替えられるカラフルなキャップが2色付属、 カジュアル・デスクトップスピーカー。





SRS-P10Q(2台1組)希望小売価格 2,800円(税別) 新発売

着せ替えキャップでカラーチェンジ、リスニングタイムをファッショナブルに、個性的に演出します ラインアップは3種類。 ブラックボディ + シルバーorオレンジキャップ、ホワイトボディ + ブルーor ピンクキャップ、グリーン/イエローボディ + イエローorグリーンキャップの中からお気に入りの組み 合わせが選べます 音の解像度を高める高感度ネオジウムマグネット採用。パッシブ型ながら

クリアな音を再生します 電池のいらないパッシブ型なので、電源を気にせずお使いいただけます



(Y)イエロー キャップ ► イエロー 本体カラー ► グリーン / イエロー





交換用キャップ(付属) ▶ピンク



交換用キャップ(付属)

パソコンやウォークマンなどが同時接続可能な1系統2入力装備。 PC&AVライフを力強いサウンドで演出する スタイリッシュスピーカー。










アクティブスピーカーシステム SRS-A27(2台1組)希望小売価格 5,500円(税別)

たとえばパソコンと接続しながらウォークマンも楽しめる1系統2入力。面倒な配線の組み替え が不要で、使い勝手が大きくアップ コンパクトボディながら総合出力4Wのハイパワーアンプを 内蔵 重低音を豊かに再現するMEGA BASS搭載 単3形乾電池もACパワーアダプター (付属) 古使える便利な2雷源方式。 デスクトップをスタイリッシュに演出する美しいシルバーボディ







SRS-A11(2台1組) 希望小売価格 3,000円(税別)





テレコや名刺サイズラジオが いい音で聴けるモノラルスピーカー。










ミニ/マイクロミニの2ウェイプラグを装備しています



ACパワーアダプター付属:家庭用のコンセントからも電源がとれます。









カバンに入れてもかさばらない、小ささ・軽さ。 ウォークマンと一緒に持ち歩ける ポータブルスピーカー 。

ACTIVE SPEAKER ▶ ポータブル



写真はSRS-T55とCDウォークマンD-E888との組み合わせ例です。

ポータビリティはもちろん、パワフルなステレオサウンドが楽しめる。 たためばCDジャケットサイズ 'のトラベルシリーズ。



音の解像度を高める、口径39mm薄型ネオジウムマグネット採用。 小型ながら量感のある音を 再生します 力強いステレオサウンドが楽しめる総合出力4W 2 軽量のACパワーアダプターを 付属。海外でもお使いいただけます(AC100~240Vの地域) スピーカー部を収納すれば、CD ジャケット 1とほぼ同サイズの小型・薄型ボディ。バッグにすっぽり入り、旅行や外出先でいい音が 楽しめます スピーカーのキャビネットを回転させることで、より広がりのある音を実現します 1 投影面積のイメージサイズです。 2 付属のACパワーアダプター使用時。

旅先で力強い音が楽しめる薄型ネオジウムマグネット採用。 スタイリッシュなデザインで3カラーから選べる、

ワンボックスタイプのトラベルシリーズ。







クティブスピーカーシステム SRS-T55 希望小売価格 5,000円(税別)

音の解像度を高める、新開発の口径34mm薄型ネオジウムマグネッ ト採用。小型ながら量感のある音を再生します OFF DIRECT機能 を搭載。スピーカー電源OFF時に、入力プラグをポータブルオーディ オ機器のヘッドホン端子に接続すれば、電池がなくても手軽に音楽 が聴けます。就寝時に耳元で聴くときにも便利です 携帯に便利 な、閉じるとキューブ型になる折りたたみ式。広げて使えばステレオ サウンドが楽しめます 小型なボディに総合出力2Wのハイパワー 音量は接続したポータブルオーディオ機器で調節します。






厚さ約3cmのフラットボディで持ち運びに便利。 折りたたみ式ツィーター搭載のトラベルシリーズ。







キャビネット内部の不要な反射波を防ぎ、クリアな広がりの ある音を再生する後面開放型2ウェイスピーカーシステム





ベッドサイドでやさしく鳴らす小さなスピーカー。 電池不要タイプ。





■ SRS-P1(2台1組) 希望小売価格 2,800円(税別)

電池のいらないパッシブ型なので、電源を気にせずお使い



テレビ音声を手元で、もっと明瞭に楽しめる 便利な テレビ用スピーカー 。

ACTIVE SPEAKER ▶ テレビ用

テレビの操作も音声も手元で楽しめる。 コードレスモノラルスピーカー付きリモートコマンダー。
















RM-PS10TV 希望小売価格 10,800円(税別)

スピーカー&リモコン部はコードレスなので赤外線の届く範囲なら自由に設置可能。テレビのボリュームはそのま まに、手元でより明瞭な音声が楽しめます。赤外線送信部とテレビとの接続はライン対応はもちろん、テレビのス ピーカー部に直接貼り付けて音声を集音するマイク対応も可能、お手持ちのテレビに合わせて選べます。 リモコ ンは、テレビのON/OFF、チャンネル操作、音声操作などが可能。14メーカー対応の汎用型です スピーカー&リ モコン部にもACパワーアダプターを付属。ご家庭のコンセントに差し込めば、長時間使用できます。

まわりを気にせず、手元で聴り ロングコードのモノラルスピー









テレビのステレオ音声を聴く時に使うプラグアダプター付属 別売のACパワーアダプターで も使用可能 5mのロングコード









電池のいらないパッシブ型なので、電源を気にせずお使いいただけます 4mのロングコード




24





ACパワーアダブター付属:家庭用のコンセントからも | 防磁 貯蔵計:テレビ画面のそばに置いても画像に影響を電源がとれます。





MEGA BASS: 低音域のプースト量を音量に応じて自動 的に調整します。ポリュームを上げても歪みにくく、また小音量 時でも迫力ある低音が得られます。

ACTIVE SPEAKER ▶ 機能表



	型名	デコーダー機能	出力(JEITA)	電源	入力端子	出力端子	大きさ (幅×高さ×奥行)	質量
5	SRS-VS5	ドルビーデジタル/ ドルビーブロロジックニ/DTS/ MPEG-2 AAC	総合30W (15W + 15W)	スピーカー: AC100V 50/60Hz リモコン: 単3形乾電池×2	光角型×2系統、 アナログ1系統	ボリューム連動サブウーファー出力×1系統、 ヘッドホン出力×1系統	スピーカー:120×300×230mm(片側) リモコン:54×141×33mm	スピーカー: 約3,400g L側)2,600g R側 リモコン: 約105g(乾電池含む)

JAN**コード** 49-01780-



型名	出力(JEITA)	電源	入力端子	出力端子	電池持続時間	接続コード長	大きさ (幅×高さ×奥行)	質量
SRS-D313	総合30W	AC 100V(50/60Hz)	ステレオミニジャック×2	ヘッドホンジャック × 1	1		サテライト: 72×179×108mm(片側) サブウーファー: 214×254×290mm	サテライト : 約265g(L側)220g(R側) サブウーファー : 3,300g(コード含まず)
SRS-RS50	総合6W	内蔵ニカド電池パック または付属ACパワーアダプター	ステレオミニジャック×1		約4時間 ²	ステレオミニブラグ- ステレオミニブラグ:2m	234 × 300 × 126mm	約900g(内蔵充電池含む)

GRS-D313はAC電源専用です。 2 内蔵充電池をフル充電したときの持続時間です。(10

JANコード	SPS-D313	69839-4	SPS-PS50	71373-8
49-01780-	OKO-DS13	03033-4	0110-11000	11373-0



	型名	出力(JEITA)	電源	入力端子	接続コード長	大きさ (幅×高さ×奥行)	質量
	SRS-Z1000	総合15W	付属ACパワーアダプター	ステレオミニジャック×2	ステレオミニブラグ-ステレオミニブラグ:2m	95 × 175 × 160mm	約1,550g(L側)約1,450g(R側)
켈	SRS-Z750	総合15W	付属ACパワーアダプター	ステレオミニジャック×1	ステレオミニブラグ-ステレオミニブラグ:2m	90 × 165 × 155mm	約850g(L側)約750g(R側)
	SRS-Z500	総合6W	付属ACパワーアダプター	ステレオミニジャック×1	ステレオミニブラグ-ステレオミニブラグ:2m	80 × 145 × 135mm	約580g(L側)約550g(R側)
	SRS-Z1	総合6W	付属ACパワーアダプター	ステレオミニジャック×2	ステレオミニブラグ-ステレオミニブラグ:2m	スピーカー部:80×176×80mm ア ン プ部:140×40×140mm	スピーカー部: 約380g ア ン プ部: 約590g

JAN コード	SRS-71000	15805-0	SRS-7750	49696-9	SRS-7500	50868-6	SRS-71	5/350-2	
49-01780-	ONO E1000	75005-5	0.10 2.700	13030-3	0.10 2000	30000-0	Onto 21	34330-2	



SR				電源	入力プラグ/端子	電池持続時間 (アルカリ電池使用時)	接続コード長	大きさ (幅×高さ×奥行)	質 量
<	RS-P10Q		1W + 1W(定格)	電源不要(パッシブ型)	L型ステレオミニブラグ		1m	89 × 93 × 99mm	約334g / 1組
SR	RS-A27	総合4W		単3形乾電池×4(L側のみ) または付属ACパワーアダプター	L型ステレオミニブラグ×1 ステレオミニジャック×1	約30時間	R 側 : 1m L 側 : 1m	84 × 128 × 88mm	約340g(L側、乾電池含む) 約210g(R側)
SR	RS-A11	総合2W		単3形乾電池×4(L側のみ) または別売ACパワーアダプターAC-E60M / E60L	L型ステレオミニブラグ	約35時間	R 側 : 1m L 側 : 1m	84 × 131 × 86mm	約370g(L側、乾電池含む) 約230g(R側)
SR	RS-28M	総合400mW		単3形乾電池×2	L 型ミニブラグ マイクロミニブラグ	約40時間	1m	75×110×39mm	約210g(乾電池含む)

JANコード	SRS-P10Q	シルバー	ブルー	イエロー	CDC AO7	04040 0	SRS-A11	35526-6	SRS-28M	23441-7	
49-01780-		70967-0	70965-6	70966-3	SRS-A27	64240-3	5K5-A11	35526-6	5K5-28M	23441-7	



型名	出力(JEITA)	入力(JEITA)	電源	入力プラグ	電池持続時間 (アルカリ電池使用時)	接続コード長	大きさ (幅×高さ×奥行)	質 量
SRS-T55	総合2W		単3形乾電池×4 または別売ACパワーアダプターAC-E60A	L型ステレオミニブラグ	約24時間	0.5m	50×85×100mm(閉じた時) 224×85×57mm(開いた時)	約330g(乾電池含む)
SRS-T77	総合4W (ACパワーアダプター使用時)		単3形乾電池×4 または付属ワールドポルテージ対応ACパワーアダプター	L型ステレオミニブラグ	約24時間	0.5m	143×127×29mm(閉じた時) 221×127×117mm(開いた時)	約350g(乾電池含む)
SRS-T1	総合2W		単3形乾電池×4 または別売ACパワーアダプターAC-E90M	L型ステレオミニブラグ	約30時間	1m	143×107×33mm(閉じた時) 170×120×70mm(開いた時)	約350g(乾電池含む)
SRS-P1		0.2W + 0.2W(定格)	電源不要(パッシブ型)	L型ステレオミニブラグ		1.5m	直径80×高さ27mm	約180g / 1組

SRS-T77 65403-1 SRS-T1 41030-9 SRS-P1 18315-9

-1 12m

JAN**コード**

49-01780-

\	型	名	出力(JEITA)	æ	源	入力プラグ	電池持続時間 (アルカリ電池使用時)	到達距離	動作距離	接続コード長	大きさ (幅×高さ×奥行)	質	#
_	RM-PS	S10TV	スピーカー:0.8W	赤外線送信部: DC9V(ACパワ スピーカー部: DC4.5V(付属の DC6V(単3形刻	DACパワーアダプター使用)	赤外線送信部 : マイクパンジャック(L,R) ステレオミニブラグ	スピーカー部 :約60時間	赤外線送信部:7m (光軸上)	スピーカー部:7m (正面距離)	0.5m	赤外線送信部:130×38×70mm スピーカー部:93×86×158mm		池含まず)

型名	出力(JEITA)	電源	入力プラグ	電池持続時間 (アルカリ電池使用時)	接続コード長	大きさ (幅×高さ×奥行)	質量
SRS-38TV	1.2W	単3形乾電池×4 または別売ACパワーアダプターAC-E60M	モノラルミニブラグ (付属プラグアダプター:モノラル ステレオ)	約40時間	5m	91×139 ×93mm	約560g(乾電池含む)
SRS-P3TV		電源不要(パッシブ型)	モノラルミニブラグ		4m	71 × 108 × 65mm	約160g

JAN コード 49-01780-	RM-PS10TV	62702-8	SRS-38TV	31400-3	SRS-P3TV	41732-2

シルバー ピンク ブルー

64229-8 64720-0 64719-4

商品の詳しい仕様については25ページをご参照ください。


自作の音楽演奏を手軽に高品位に生録音。 デジタル録音機の実力を引き出す高音質マイク。

MICROPHONE ▶ 音楽ライブ収音用

ライブ演奏や会議を手軽にクリアに収音できる、 高性能ワンポイントステレオマイク。 プラグインパワー方式と、内蔵電池の2電源方式です。

ステレオ) for Digital





レコーディングMDウォークマン、DATウォークマンなど、 ソニーのポータブル・デジタルレコーダーに対応、80dB 以上の広ダイナミックレンジ特性で、臨場感あふれる録 音を手軽に実現 使いやすい小型・軽量タイプ。胸ポ ケットや衣服に簡単に装着できる。ホルダークリップを装 備 コードの付け根部分を後ろにまわせば、卓上に置い ても録音可能



金メッキL型 ステレオミニブラク

ホルダークリップ による使用例



を採用(プラグ部が0度~90度に可動) 金メッキステ レオミニプラグ採田 *ダイレクト接続で使用するため、録音機器によってはモーターの回転音や動作音が録音されることがあります。この場合は、マイク延長ケーブル(EC-3KS等)で本体と離してご使用ください。

レコーディングMDウォークマン、DATウォークマンなど、

ソニーのポータブル・デジタルレコーダーに対応 小型・

軽量で録音機に直接差し込むだけのダイレクト接続タイ

プ テーブル表面との干洗を抑える チルトアップ機構

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

マイク端子に差し込むだけのダイレクト接続&

生演奏のデジタル収音を手軽に実現する、高感度マイク。

電池不要のプラグインパワー方式。

ステレオ for Digital

ブラグイン 金メッキ パック ステレオミニ エレクトレット たず





会議や取材、講演会などの録音に威力を発揮。 用途に合わせて選べるビジネス用マイク。

MICROPHONE ▶ ビジネス用


タイピンマイク 取材・商談用

取材や商談で、録音していることを相手に意識させたくないときに便利なのが、小型で高性能なタイピンマイク。 ハイセンスなデザインにより、本物のタイピン感覚でさりげなく収録できます。

高性能マイクカプセルの採用で、さらに高音質化を実現。 エリ元、ポケット、ネクタイに簡単装着できる タイピン型ステレオマイク。

ステレオ





ECM-TS125 希望小売価格 8,000円(税別)

放送局などで使用されている、洗練されたプロ用タイ ピン型マイクのデザインを継承。小型・軽量設計により、 臨場感あふれる高音質ステレオ録音が、手軽にさりげな く行えます 胸ポケットにもすっぽり収まり、取り扱いの 容易な軽量・薄型バッテリーボックスを採用 厚手の衣 服にも装着でき、生地を傷めない設計のマイクホルダー



金メッキL型

金メッキレ型ミニブラク

手軽に使えて、取材・商談に活躍。 どの方向からの音もクリアに収音する全指向マイク。





5.5mmECMマイクカプセルの採用により、音質が 向上 本物のタイピンに迫る小型、軽量を実現。取材・ 商談等に活躍 厚手の衣服にも装着でき、生地を傷め ない設計のマイクホルダークリップ 扱いやすいラウンド フォルムの、独立したバッテリーボックス採用

ECM-T115はモノラル録音専用です。 ステレオのテープレコーダーをご利用の場合、 しチャンネルしか入らない場合があります。



バッテリーボックス

金メッキレ型ミニプラグ

放送局などで使用されているプロ用タイピン型のデザインを継承。 便利な2電源方式の全指向性マイク。 ウインドスクリーン付属。









ECM-T145 希望小売価格 7,000円(税別)

5.5mmECMマイクカプセルの採用により、音質が 向上 マイク部直径8.5mmの小型タイピンマイク 扱い やすいラウンドフォルムの、独立したバッテリーボックス 採用 厚手の衣服にも装着でき、生地を傷めない設計 のマイクホルダークリップ 風雑音を抑えるウインドスク

ECM-T145はモノラル録音専用です。ステレオのテープレコーダーをご 利用の場合、Lチャンネルしか入らない場合があります。



ネクタイにさりげなくつけて録れる、 プラグインパワー方式の全指向性タイピンマイク。

> コンデンサーマイクロホン ECM-T15 希望小売価格 4,000円(税別)

サイズもデザインも、オシャレな本物のタイピン感覚。

5.5mmECMマイクカプセルの採用により 音質が 向上 本物のタイピンに迫る小型、軽量を実現。取材・ 商談等に活躍

ECM-T15はモノラル録音専用です。ステレオのテープレコーダーをご利用の場合、Lチャンネルしか入らない場合があります。



ICレコーダー用マイク 取材・会議用

小さく持ち歩け、手軽に録音ができるICレコーダー。その便利さをもっと活用するなら、専用高性能・小型マイク。 単一指向性&高感度仕様で、狙った音声を、よりクリアな音声で録音できます。

ICレコーダーの手軽さはそのままに、より高品位な録音を実現するコンパクト&高感度仕様。 チルトアップ機構も搭載、さまざまなシーンで威力を発揮します。

ECM-DM5P 希望小売価格 7,000円(税別) 近日発売

ICレコーダーに対応。録音機に直接差し込むだけのダイレクト接続&プラグインパワー タイプ チルトアップ機構(プラグ部が0度~90度に可動)採用、録音スタイルに合わせ マイクの向きを調節できるので、より鮮明な音で記録できます 狙った音がクリアに録れる 単一指向性 振動を拾いにくい耐震構造



マイク感度比較 - FCM-DM5P + ICレコーダー 録音機器の内蔵マイクが全方向の音 を拾いやすいのに対し(全指向性) ECM-DM5Pはマイク前方からの音に (単一指向性)目的の音だけをより クリアに収音することが可能となります。 人の声の帯域



鋭指向性マイク セミナー・講演会用

セミナーや講演会などでは、録りたい音に近づけない場合が多いもの。そこで、鋭指向性マイクが活躍

卓上に置いて、手軽に遠くの声をクリアに収音できる高音質ズームマイク。 セミナーや講義、講演会など、録りたい音に近づけないときに活躍します。





めレコーディングMDウォークマンな どと組み合わせ、大切な情報を手軽 にいい音でキャッチできます 位相 管方式の採用により、遠くの狙った 音をクリアに録れる鋭指向性を実現 コンパクトで扱いやすいテーブル トップタイプ。卓上に置きやすいスタ ンド付き 取り扱いの容易な軽量 薄型のバッテリーボックスを採用





ズームマイクとステレオマイクの切り換えが可能な for Digital 仕様。 多目的に、手軽にデジタル録音が可能な卓上型です。





ECM-ZS90 希望小売価格 10.000円(税別)

レコーディングMDウォークマンをはじめ DATウォークマンなど、ソニーのポータブル・ デジタルレコーダーに対応。大口径高音質 マイクカプセル搭載により、低ノイズ、広周波 数帯域、広ダイナミックレンジ特性を生かす for Digital 仕様 ズームマイクではプロ用 の鋭指向性マイクでも採用されている、3つ のマイクカプセルを使用した高音質のライン マイク方式を採用。HI/LOW、2段階の感度 切り換えも可能 音の方向に2段階(0度/ 20度)の角度調整ができるスタンド機能搭載 テーブルからの振動を低減するゴム足付き









ステレオマイクとして

ステレオマイク 会議用

左右から白熟した意見の飛び交う会議では、ステレオマイクが威力を発揮。 何人かが同時に発言しても、声が重なって聴き取りにくくなることが少なく、会議の臨場感まで記録できます。


薄型フォルム&コード巻き取り式の採用で持ち運びにもかさばらない。 会議や打ち合わせでの発言をクリアに収音する卓上型ステレオマイク。

金メッキレ型ミニブラク










床やデスクからの不要な反射音をひろいにくいバウンダリー方式採用。クリアな収音ができ、多人数の会議やイン タビューに便利です 薄型&コード巻き取り機能付きで、持ち運びに便利 電池とプラグインパワーの2電源方式





ノイズリダクションマイク 会議用

会議などを録音したテープを聴くと、会議中は気にならなかった話し手の声以外の雑音が、非常に耳障りなことがあります。こうした再生時に気になる周囲の雑音を抑え、録りたい会話をよりクリアに収音できます。

電気的な特性のコントロールで雑音を抑制。 会議や取材などの会話をより明瞭に 収音するノイズリダクションマイク。









ECM-R300 希望小売価格 15,000円(税別)

的に制御し、人の声を明瞭に収音。同時に、エアコンのファン雑音、電磁波ノイズ、ざわざ わした声など、入力レベルの小さい雑音を抑え、録りたい声をより際立たせて収音できます ノイズリダクション機能は、High / Lowの感度切り換えが可能。部屋の広さに応じた適 正な使い分けで、より効果的にノイズを低減できます 切り換えスイッチにより、全指向性 のバウンダリーエフェクト方式のマイクとしても使用可能 バッテリー残量の確認ができ るLED表示付 本体の周りにコードを巻き付けられる機構を採用し、携帯にも便利 ECM-R300はモノラル録音専用です。ステレオのテーブレコーダーをご利用の場合、Lチャンネルしか入らない場合があります。







スロードはいけんながった。 こ収音することができます。さらに【音圧レベル制御】 行ない、入力レベルの小さい雑音を低減しています。

効果的に低減するノイズリデュースポジション搭載。 パッテリー 電源 パック ON/OFF 方式 スイッチ付 エレクトレット た式

テーブルの表面近くで発生する紙雑音などを、



バッテリーボックスを兼ねたコントロール部のスイッチを切り 換えるだけで、ノイズリデュースマイクと、どの方向からの声も クリアに収音できるバウンダリーエフェクト方式のマイクを使い 分けできます マイク本体は、コントロール部にすっきりと収 納可能。コードも簡単に巻き取れ、付属のソフトケースで携 帯も便利です L型ミニプラグ採用








従来、ダイアフラムと一体化していたエレクトレット材料を、バックブレート側に 設定、エレクトレット材料をダイアフラムから切り離すことにより、ダイアフラム は音質に有利で理想的な素材を採用。原音により忠実な収音を実現しました。

for Digital めに、ソニーではデジタル録音に適した高性能マイクロホンを for Digital として推 類しています。高音質デンタル録音には これらのマイクロホンをお選びください

デジタル録音機の、広周波数特性・広ダイナミックレンジ特性などを存分に生かすた









プロの感覚の楽器収音や高感度な生録、 ステレオ収音に真価を発揮する高音質マイク。

MICROPHONE ▶ 高音質収音用

楽器収音用


プロのクオリティに迫る高音質。DAT、MDなどにより、ますます身近に手軽になったデジタル録音。 その真価を余すところなく生かす、コンデンサー型マイクロホンです。

民生用初のデュアルダイアフラム採用。プロ機に匹敵するハイスペックで


高音質デジタル録音に余裕をもって対応する、プレステージモデル。


for Digital





耐久性・防振性に優れたアルミダイキャストボディを採用マイク内 部のフレーム素材に液晶ポリマーを採用。高弾性でありながら優れた振 動減衰特性を発揮し、不要な振動を効率よく減衰 収音状況に合わせ て低音域の音質を切り換えられるローカットスイッチを装備 過大入力を 防ぎ、ドラムスやギターアンプなどのマイク収音を可能にするパッドスイッ チを装備 単3形乾電池と外部電源(別売ACパワーサプライAC-148F使用)の2ウェイ電源方式 信頼性の高いノイトリック社製コネク ター採用 風雑音などを低減する大型ウインドスクリーン付属





金メッキ標準ブラグ

高音質デジタル楽器収音に、高水準の実力を発揮。 小型・軽量・高信頼性の使いやすい for Digital マイク。



ECM-23F5 希望小売価格 27,000円(税別)

感度アップを実現し、音源をより忠実に録音。さらにダイナミックレンジ 110dB以上を実現 広帯域でヌケのよいクリアな音質が得られる、高性能バッ クエレクトレット方式 マイク内部のフレーム材に、高弾性にして優れた振動減 衰特性を持つ液晶ポリマーを採用 信頼性の高いノイトリック社製コネクター



ホームレコーディングやバンド演奏の収音に幅広く活躍。 手軽にデジタル録音のいい音が楽しめます。

ホールや野外で、マニアックな音楽収音、ライブ録音に真価を発揮。


for Digital





レクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-360 希望小売価格 11,000円(税別)

感度アップとともに、ダイナミックレンジ100dB以上、SN比68dB 以上を獲得 信頼性の高いノイトリック社製コネクター



ステレオ収音用

機動性や扱いやすさに加え、MSステレオ方式の採用でより自然なステレオ収音を実現したパノラママイクなどが、 ホールでの音楽収音や野外生録、気軽なステレオ収音の楽しさを大きく広げます。

MDウォークマンなどと組み合わせて、 手軽に高音質のMSステレオ録音ができる小型・高感度マイク。


ステレオ) for Digital リッラマク











MSステレオ方式の採用により、より自然な臨場感のステレオ収音を実現 小型・軽 量設計 広ダイナミックレンジ85dB 指向主軸角90度 / 120度切り換え式 野外 収音のときなどにはハンドグリップにもなる便利な卓上スタンド兼用マイクホルダー付属





プロ感覚で録る、デジタル録音のための正立型パノラマイク。

ステレオ for Digital リッラック







エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-999 希望小売価格 45,000円(税別)

微妙なニュアンスまで伝える優れた音質と周波数特性、104dB 以上の広ダイナミックレンジを実現 指向主軸角は0度~150度まで 連続可変 マイクコードには信頼性の高いノイトリック社製コネクター (5ピン) ノイトリック社製コネクター(3ピン)×2(L·R)OFC コードを採用。ノイトリック社製コネクター 金メッキ標準プラグの 変換コード×2付属





高音質を追求するスタジオ録音から、野外ライブ録音、各種「生録」まで。MD、DATを使ったデジタル録音のための、多目的マイクロホン。

ステレオ for Digital ノッラマク










忠実なステレオ収音を実現する広ダイナミックレンジ90dB MSステレオ方式の採用により、より自然 な臨場感のステレオ収音を実現 指向主軸角90度 / 120度切り換え式 高信頼性と耐久性で定評の あるノイトリック社製コネクターを本体出力側に採用 安定したヤッティングができる卓ト型スタンド付属





鋭指向収音用

野鳥のさえずり、各種イベントやショーの生録音など、音源の音が小さい場合や 騒がしい場所で目的の音だけを録りたい場合も、遠くからでもクリアな収音を可能にします。


ビデオカメラの外部マイクにも活躍。鋭/単一指向切り換え式高感度マイクロホン。



28 スクリーン付属 ビデォカメラとの使用時には、マイクを手で持ってお使いになることをお薦めします。

屋内・外でのマニアックなモノラル録音に。全長400mmの高感度・多目的収音用モデル。





位相管方式の採用により、鋭い指向性を実現 風雑音などを効果 的に低減するローカットスイッチ装備 単3形乾電池のほか、外部電源 供給も可能 ハンドグリップ型マイクホルダー付属





高品位な収音で、ビデオ作品の表現力を豊かに演出、 ビデオカメラ用外部マイク。

MICROPHONE ▶ ビデオカメラ用

高性能をここまで小型化。空気感までも自然に録れる、 for Digital ワンポイントステレオマイク。

ステレオ) for Digital







ECM-S930C 希望小売価格 16,000円(税別)

ハンディカムの小型化に合わせて、大幅に小型・軽量化。使い勝手がいっそう向上した高感度 for Digital マイクロホン 2つのマイクユニットを左右に向けて配したワンポイントステレオ マイクで、広がりのある臨場感たっぷりのステレオ収音が可能。シンプルな回路構成にす ることで電気的ノイズの発生を抑え SNItも改善 大きな入力信号も歪みを少なく収音できる 最大入力音圧レベル110dB 90度 / 120度の指向性切り換えスイッチにより、場面に 合わせてステレオの広がり感を2段階に調節可能 底部に、ビデオカメラのアクセサリー シューに簡単に取り付けられるシューアダプター付き







狙った音が離れているときに活躍。遠くの音を、ズーミングして クリアに録れる鋭指向性マイク。









ECM-Z37C 希望小売価格 16.000円(税別)

ハンディカムの高度なズーム機能に合わせて、映像に対応した遠くの音が鮮明にskれる、小型・軽量の鋭指向性マイクロホン 位相管 方式*の採用により鋭指向特性を実現。音響的に正面感度をアップしたことで、電気的ノイズの影響を抑え、SN比を改善大きな入力信号も 歪みを少なく収音できる、最大入力音圧レベル104dB 底部に、ビデオカメラのアクセサリーシューに簡単に取り付けられるシューアダブ ター付き。回転式なので、マイクを取り付けたまま収納やテープの取り出しが可能 ビデオカメラに取り付け時、万一マイクが目にあたる場 合は、付属のエクステンションアームによりカメラから離して取り付け可能 *位相管方式にフルで詳しば、27ペーシのECM-Z60を参照して(ださい。 ECM-Z37Cはモノラル接着専用です。



ステレオ for Digital ノッラッセク









小型・軽量設計の for Digital マイクロホン モーター振動音を吸収する専用マイクホルダー付属。ビデオカメラのアクセサリーシューに簡単に 取り付け可能。さらに付属の専用エクステンションアームを使えば、より幅広い機種に対応するうえ、収音時のメカノイズが低減 より自然な ステレオ収音を実現するMSステレオ方式 広ダイナミックレンジ85dB 指向主軸角は90度 / 120度切り換え式



コンサートや野外収音など、高音質で録りたいシーンで、 明瞭な音像定位と自然な音の広がりを実現。

ステレオ) for Digital リッラック

ECM-S959C

希望小売価格 25,000円(税別)









雷磁誘導ノイズの影響を低減するシールドボディを採用 優れた 音像定位と、より自然な収音を実現するMSステレオ方式 指向主軸 角は90度 / 120度の切り換え式 雰囲気まで自然に録れるワイド (単一指向性)ポジション。カメラを向けた方向の音を中心に、周囲の 音も適度にミックスした収音が可能です



OFC(無酸素鋼)の採用により伝送ロスが少なく.

微弱なマイクロホン出力までも正確に伝えます。

狙った音を高感度で収音可能な、 パラボラ集音器一体型。







狙った一定方向に極めて強い指向性を発揮するパラボラ 集音器を採用 雰囲気まで自然に録れるワイド(単一指向性) ポジション。カメラを向けた方向の音を中心に、周囲の音も適 度にミックスした収音が可能です 折りたたみ式シューアダプ ター付属(マイクはカメラ用三脚にも取り付け可能)



モデル名	DCR- VX9000	DCR- VX2000	DCR- PC120	DCR- PC110	DCR- PC9	DCR- PC5	DCR- TRV900	DCR- TRV30	DCR- TRV20	DCR- TRV17K	DCR- TRV8K	DCR- TRV820K	DCR- TRV620K	DCR- TRV300K	DCR- TRV220K	CCD- TRV80PK	
	マイク入力	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	モノラル
ビデオカメラ本体仕様	プラグインパワ - 対応																
	アクセサリ - シュ - 有無																-
ECM-S930C																1 2	
ECM-Z37C(音声:モノラル	,)																1
ECM-MS908C / S959C																1 2	
ECM-PB1C(音声:モノラル																1	

1:別売!3のVCT-55! が必要です。 2:左チャンネルの音が録音されます。


電源を入れた時に、バッテリーチェックランプが一

デジタル経音機の、広周波数特性・広ダイナミックレンジ特性などを存分に生かす
ために、ソニーではデジタル経音に適した高性態でイクロかでを for Digital として
本体に「レデナーを内蔵したタイプと、マイクの電源を、接続したレコーダーにデオカルラ働から供
体化に「レデナーを内蔵したタイプと、マイクから独立した小型・軽量・海型
総比ます。プラゲインパワー表示のあるレコーダーにデオ
本体に「レデナーを内蔵したタイプと、マイクから独立した小型・軽量・海型
の「レデナーホウスタイプ が数する。 for Digital デジタル録音機の、広周波数特性・広ダイナミックレンジ特性などを存分に生かす 推奨しています。高音質デジタル録音には、これらのマイクロホンをお選びください。

















より忠実に、より豊かに。歌い手の個性、表現力を さらに引きたてるボーカル用マイク。

MICROPHONE ▶ ポーカル用

クリアな ナチュラル サウンド &豊かな ダイナミック サウンド 。あなたのボーカルの個性と好みに合わせて、お選びください。

マイクロホンユニットやボディの違いにより、音づくりにそれぞれの個性を 演出しました。 周波数特性も、 ナチュラル サウンド では幅広い周波数 帯域をフラットにカバーし、ダイナミック サウンド では中高域の周波数 帯域を伸ばして再現するように設計。歌っていて気持ちいいポイントも、 それぞれのニーズに合わせた設定にしています。





ナチュラル サウンド

ソニーらしい音づくりにこだわり、歌い手の伸びのある声や繊細な表現 を、微妙なニュアンスまでも忠実に再現します。

ストレートでクリア。原音に忠実な音。 音の立ち上がり、音切れのよい、引き締まった音。 幅広い周波数帯域をフラットにカバーする、周波 数特性に優れた音。



ダイナミック サウンド

中高域の感度アップにより、実際の声量よりも厚みのある豊かな音を 再現。小さな声量でも、気持ちよく伸びやかに歌えます。

艶やかで厚みのある音。 音の広がり、豊かさを感じさせる音。 中高域の周波数帯域を伸ばして再現する、歌い 心地のいい音。



ナチュラル サウンド クリアな切れのある音で、歌い手の声を忠実に再現します。 聴かせるボーカルのための音。

プロのボーカリストのこだわりに応える特性と音質。 楽器収音にも活躍する高級モデル。















ボーカル用ダイナミックマイクロホン F-P5500 希望小売価格 30,000円(税別) 高音質を徹底して追求したクオリティ最優先設計。

マイクロホンの心臓部にアルニコユニットを使用。さらにCCAWボイスコイル、金蒸着ハードトップドームなどの採用により、 プロの厳しい要求にも対応。 微妙なニュアンスを伝える繊細な音からパワフルで豊かな低音域まで、際立つ表現力を発揮 します。また特殊加工を施したCCAWは、歯切れのよい音に加えて、より明瞭度の高い音を実現します。

使い心地、手になじむ感触を高める特殊塗装仕上げのボディ。

ボディには高級感のあるプロテイン塗装仕上げを採用。その吸・放湿性により、しっとり感とサラサラ感を保ち、手にベタつ 金タンーキ標準ブラグ かず、握り心地をよくしています。手になじむソフトな感触は、タッチノイズの低減にも貢献します。

高強度ウインドスクリーンの採用など、優れた耐久性を実現。

プロの現場のラフな使用にも耐える高強度ウインドスクリーン、亜鉛ダイキャストボディなどを採用。さらに、ワンタッチで脱 着できるノイトリックコネクターは、外部ノイズの影響を受けにくい平衡接続ができるうえ、接続の確実性にも優れています。

金メッキ標準プラク

直径6.5mm・4芯ダブルシールドOFCコード採用(5m)



繊細な表現から、パワフルなボーカルまでを忠実に再現。 クリアな音を追求した高音質設計モデル。









F-V820 希望小売価格 10,000円(税別) 歌をじっくり聴かせたいボーカル実力派に。

声量の大きい人に。 音にこだわるバンドボーカル用に。

直径6.5mm・2芯シールドOFCコード採用(5m)

ボーカルを高音質で楽しみたい人に。 手にしっくりとなじむダイキャストボディ採用モデル。









手軽に高音質な音を楽しみたいカラオケファンに。 声量の大きい人に。

ホームコンサートやバンドボーカル用に。 直径5.5mm・単芯シールドOFCコード採用(3m)



ダイナミック サウンド 歌い心地、伸びやかに。ボーカルを厚みのある豊かな音で再現します。

パワフルに、豊かに響くボーカル。高信頼性を継承する キャノンコネクター採用モデル。









高音域をラクに伸びやかに歌いたい人に。 声量の小さい人に。 気持ちよい歌い心地を求める人に。

直径5.5mm・単芯シールドOFCコード採用(3m)











ボーカル用ダイナミックマイクロホン F-V320 希望小売価格 2,300円(税別)

高音域をラクに伸びやかに歌いたい人に。 声量の小さい人に。 気軽に歌いたいカラオケビギナーに。 直径4.5mm・単芯シールドOFCコード採用(3m)





スピーチに、ボーカルに、クリアな音質で

The state of the s

ボーカル用工コーマイク

好みに合わせて、手元でエコーレベル調節。 抜けのよい音と高品位なエコー機能採用モデル。






幅広く活躍する、バックエレクトレット・コンデンサー型。 for Digital 電源 ON/OFF スイッチ付 OFC コード フラエイ エレケトレット ブラグ Tレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-330 希望小売価格 7,500円(税別)

スピーチ用

感度アップとともに、ダイナミック レンジ98dB以上、SN比66dB以上 を実現。デジタル録音に対応し、手軽 に幅広く高音質収音を実現 高性 能バックエレクトレット方式の採用に より、明瞭度の高い音質を獲得 直 径4.8mm・OFCコード採用(5m)







で歯切れのよい音を実現します。

マイク本体出力コネクターに、信頼性の高い 堅牢なキャノンコネクターを採用。 キャノン

マイクコードに4芯(2芯 シールド線を採用。 芯線が太く折り曲げや引っ張りに強いので、 断線しにくい構造です。(4芯:F-P5500、


ラグコードを使用することにより、伝送系の ノイズ発生を抑える平衡接続も可能です。






コード側のコネクターに、キャノンコネクター XLRシリーズとの互換性を保ちながら、接続 の確実さを向上させたノイトリック社製を採用。ラフな扱いにも耐える高い信頼性を実現しています。





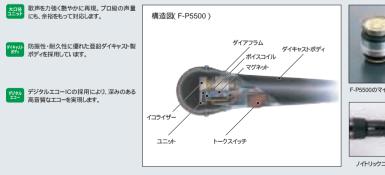




for Digital デジタル録音機の、広周波数特性・広ダイナミックレンジ 特性など作分に生かすために、ソコーではデジタル縁音 に適比る性能やイクロホルを for Digital として機会し います。高音質デジタル録音には、これらのマイクロホンを









ホームカラオケをアクティブに、楽しく演出する コードレスマイクロホン

MICROPHONE ▶ コードレスマイク



外部電波の影響を受けず、安定した伝送 が可能な赤外線光伝送方式。

8~10畳の広い部屋でも安定した信号

伝送が可能。 赤外線の届く範囲:高さ約2.3m、広さ約4m四方 特長 3 (8~10畳)程度の、壁と天井で囲まれた室内でご利用ください。

赤外線レシーバーをマイク端子に接続す るだけの簡単セッティング。

-のコードレス・マイクロホン・システムは、天井の壁の反射を利用しています。天井の高い場所や天井・壁の色が黒い部屋や屋外などでの使用をなるべく避けてください ソニーのコードレス・マイクロホン・システムは、光伝送方式を採用しておりますので、直射日光のあたる場所などでは使用できません

踊りやステップ、オーバーアクションもOK。しかも単3形乾電池2本で約200曲、たっぷり歌える。カラオケがますます楽しくなります。




ト線コードレス・マイクロホン・システム

IFM-V1K 希望小売価格 14,000円(税別)

プロ級の豊かな声量に応える高性能ダイナミックユニットを採用。自慢のボーカルをクリアに伝えます 送信部に円錐形ミラー方式を採用。LEDからの赤外線を円錐形ミラーが反射して周囲にくまなく 送信、安定した伝送を実現します レシーバーはお手持ちのカラオケセットのマイク端子につなくだけの 簡単接続。また標準プラグとミニプラグを一体化した金メッキ2ウェイブラグを搭載、幅広いカラオケセット に対応します コードがない分、転がりやすいため、転がり防止機構を採用。取り扱いも楽な親切設計。 [キット内容]コードレス・マイクロホン×1、赤外光レシーバー×1、ACパワーアダプター(レシーバー用、9V/

100mA)×1、単3形アルカリ乾電池×2、取り付けネジ×1[一般仕様] 変調方式:周波数変調 搬送 周波数:MIC1=3.7MHz/MIC2=3.2MHz 到達範囲:約4m×4mの、壁と天井で囲まれた空間 音声 信号出力レベル: -53dB±4dB(0dB=1V/Pa,1kHz) コードレス・マイクロホン部 1 電源:DC3V(単3 形乾電池×2) 質量:約200g 乾電池含む 「赤外光レシーバー部 1 電源:ACパワーアダプターDC9V、 100mA、極性統一形DCプラグ(付属) 最大外形寸法:幅95×高さ112×奥行58mm 質量:約 1900(コード含む)





プロ級の歌声にもしっかり対応する高音質設計。しかも経済的な充電式。カラオケに、スピーチに幅広く活躍します。





線コードレス・マイクロホン・システム IFM-V10RK 希望小売価格 100,000円(税別)

歪みが少なく、クリアで自然な音の良さを追求した高音質設計のマイクユニット 大音量も歪みにくい 広ダイナミックレンジと瞬間的な大音量にも立ち上がりのよいオーディオ回路を搭載 電池不要、経済 的な充電式。しかもチャージャーにマイクロホンを立てるだけで簡単に充電可能 2本のマイクロホンを同時 に使用でき、デュエットも手軽。充電も2本同時に行えます。


[キット内容]コードレス・マイクロホン×2、マイクロホン・チャージャー×1、赤外光レシーバー×1、ACパワー アダプター×1 [一般仕様] 変調方式:周波数変調 搬送波周波数:MIC1=3.7MHz/ MIC2=3.2MHz 到達範囲:約25m²(壁、天井で囲まれた空間) 音声信号出力レベル: ·55±4dB (0dB=1V / Pa、1KHz) [コードレス・マイクロホン部IFM-V10R1(MIC1用)/IFM-V10R2(MIC2用)]

電源:DC2.4V ニッケル水素充電池(内蔵) 連続使用時間:約11時間 質量役370g [赤外光 レシーバー部] 電源:付属のACパワーアダプター(OUT PUT:DC9V、150mA) 入力端子:F型 ジャック×2 最大外形寸法:幅160×高さ42.5×奥行170mm 質量:約370g(コード含む) [マイクロホン・チャージャー部] 電源:AC100V、50 / 60Hz 消費電力:23VA 標準充電時間:約 4.5時間(急速充電方式) 最大外形寸法:幅86×高さ143.5×奥行186mm、電源コード約2.3m

質量:約560g(コード含む)

V10R1とV10R2では異なる赤外線周波数を使用しています。そのため2本を同時に使用することが可能です。





マイクロホンミキサー

マイク入力3系統を装備。ウォークマンなどのヘッドホン出力もミキシングできる、簡易型ステレオマイクロホンミキサー。

マイクロホン延長コード

MX-50 希望小売価格 8,800円(税別)

マイク入力3系統をキシングする簡易型ステレオマイクロボンミキサー マイク入力3系統(標準ジャック)/ステレオ出力1系統 ピンジャック) マイク入力をそれぞれ、L・R・ヤンターに 振り分け可能 ウォークマンやCDウォークマンなどのヘッドホン出力をミキシング可能な「ステレオ入力、ステレオミニジャック)」も装備 電源:単3形乾電池×4/別売ACパワーアダ プターAC-E60M 大きさ:幅162×高さ45×奥行127mm 質量:約330g(乾電池含む)









外部振動を効果的に除く防振アダプター。 取付け可能マイクグルップ径:19mm~24mmスタント取付けネジ:PF1/<u>(</u> 山14)

プラグインパワー方式または 単3形×1、約20時間 単3形×1、約140時間 単3形×1、約300時間 単3形×1、約2,000時間 単3形×1、約250時間 単3形×1、約6,500時間 (R6P(SR)使用時) (R6P(SR)使用時) (R6P(SR)使用時) R6P(SR)使用時) (R6P(SR)使用時 (R6P(SR)使用時) (0 v 58/ マイク部)幅52 v 高さ1 幅11×高さ54×奥行86 幅66×高さ26×奥行66 40 x 213 36 x 194 29×127(本体のみ) 40 x 246 40×183(本体のみ) 約38.5g(電池・コード含む)約60g(乾電池・コード含む)約85g(乾電池・コード含む)約330g(乾電池含む) 約1850(乾電池含む) 約1190(乾電池含む) 約110g(乾電池・コード含む) 約385g(乾電池含む) 約330g(乾電池・コード含む フイクホルダー・ 剪雷池×1 乾電池×1、キャリングケース×1 乾電池×1、キャルノグ ECM-S930C ECM-Z37C ECM-MS908C ECM-S959C ECM-PB1C F-P5500 ECM-G3M ECM-G7M F-V820 鋭/単一指向性(切り換え式)鋭指向性 単一指向性×2 鋭指向性 単一指向性×2(指向主軸角90、120) 単一指向性×2(指向主軸角90、120) 単 一指向性 単一指向性 単一指向性 100~10,000Hz(鋭指向性) 80~12,000Hz(単一指向性) 100 ~ 15 000Hz 100 ~ 10 000Hz 100 ~ 15 000Hz 50 ~ 18 000Hz 350 ~ 18 000Hz 50 ~ 20 000Hz 60 ~ 17 000Hz - 36dB±4dB(鋭指向性), - 50dB±3dB(単一指向性) - 37dB ± 3dB 44dR + 4dR 42dB + 3 5dB 45dR + 4dR 48dB + 3dB 53dB ± 3dB 350 不平衡型(平衡接続可能) 2.2k ±30%不平衡型 400 ±30%不平衡型/ 平衡接続可 2.2k ±30%不平衡型 1k ±20%不平衡型 550 ±20%不平衡型 400 ±30%不平衡型(平衡接続可能) キャノンXLR-3-12Cタイプ キャノンXLR-3-12Cタイ | 干ャノンXLR-3-12Cタ | コード/出力コネクター 金メッキL型3極ミニブラグ 金メッキ2ウェイブラグ 約1.5m 金メッキ! 型ミニブラク 金メッキL型ステレオ 金メッキL型ステレオ m 金メッキ標準プラグ 金メッキ標準プラグ (ワー方式または)チャ 電池×1、約350時間(CR2025) 電池×1、約300時間(CR2025) (R6P(SR)使用時) (R6P(SR)使用時) 電池×1、約330時間(CR2025) 21 × 400 幅55×高さ34×奥行40 幅46×高さ32×奥行122 29×127(本体のみ) 幅174×高さ160×奥行70 52×179 23 ~ 40mm 約190g(乾雷池含む) 約40g ボケノ雷池・コード会訂) 約44g ボケノ雷池・コード会訂) 約110g 彭雷池・コード会訂) 約229g 彭雷池・コード会訂) 約15g 本体のみ本体コード会訂) 約330g 約330g マーンハルダー×1、 ウインドスクリーン×1、乾電池×1、 キャリングケース×1、 専用エクステンジッシュアー マイクホルダーx・ マイクコード× F-V320 ECM-V60E ECM-330 IFM-V1K IFM-V10RK F-V620 単一指向性 単一指向性 単一指向性 単一指向性 単一指向性 単一指向性 70 ~ 16.000H 80 ~ 13.000Hz 100 ~ 12.000H 80 ~ 14.000Hz 80 ~ 15.000Hz 80 ~ 15.000H - 53dB ± 3dE 57dB ± 3dE 53dB ± 4dE 55dB ± 4dE 出力インピーダンス 600 ±30%不平衡型 平衡接続可能 600 ±30%不平衡型 平衡接続可能 600 ±30%不平衡型 250 ±30%不平衡型 340 ±30% 金メッキワンタッチ 2ウェイブラグ 約3n 2ウェイプラグ 約5n 2ウェイプラグ 約5m 単3形×1、約6.500時間 R6P(SR)使用時 アルカリ電池使用時 53 x 231 52 x 179 52 x 219 36 x 205 幅95×高さ112×奥行58 23 ~ 40m 1 約200g(乾電池含む) 2 約190g(出力コード含む 約330a 約220억 コード含む) 乾電池×1 マイクコード×・ アルカリ較雷池×2 フレキシブルボール + 別売スタンド。 スピーチや楽器収音用に、 スピーチや楽器収音用に、 スピーチや楽器収音用に、 マイク2本によるステレオ収音に、 ステレオマイクアーム。 SAD-202 PROUSE マイクフロアスタンド、 マイクフロアスタンド。 マイクブームスタンド。 希望小売価格5.000円(税別) イクスタンドに取付け、マイク SAD-102 向と角度が自由に変えられる 5762 102 東望小売価格2,500円(税別) マイクスタンドにセットして、マイク2本を取付け可能。 マイク取付け部はスライド式。大きさ:長さ276×奥行50mm スタンド取付けネジ:PF1/g/オス) PF1/g/メス)、修正U5/ ール。取付けネジ(マイク側 スタンド側):PF1/x 山14)

PRO USE

希望小売価格9,000円(税別) 大きさ:最大径160×高さ97mr 質量:約1.4kg

マイクテーブルスタンド

マイクテーブルスタンド A-12/A-20/A-25

A-12

A-20

マイクスタンド

B-500A

希望小売価格25,000円(税別)

けネジ:PF1/2、修正U5/16。 ネジアダブ ター(付属)NS5/8、W3/8

B-305C/B-50A/B-500A

クロホンの高さ調整が自在に行な

B-50A

A-25

希望小売価格16.000円(税別)

着脱可能なフレキシブルポール

マイクテーブルスタンド。

ヘ-2ン 希望小売価格4,500円(税別) より安定性を高めた卓上型スタンド。 マイク取付けネジ:U5/16、PF1/2両用。 質量:約1kg

6.4mm U⁵/₁₆ 7.9mm

ネジサイズ物質表

修正U5/16。ネジアダプター

付属)NS5/8, W3/8

B-305C

希望小売価格18.000円(税別

PF1/2、修正U5/16、ネジアダプタ

(付属)NS5/8,W3/8

PF1/2 20.8mm

フロアスタンドとしても使える2ウェ

42dB + 3.5dB

2.8k 不平衡型

ECM-23F5

20 ~ 20.000Hz

金メッキ標準ブラグ 約6m 金メッキ標準ブラグ 約5m 金メッキワンタッチ 2ウェイブラグ 約5m

幅9×高さ202×奥行41.5(マイク部) 8.5×17.3(マイク部) 8.40×高さ16.5×奥行46 (パッテリーボックス) (パッテリーボックス)

的5g 本体・コード含む) 約17g バルデリーボックス・電池・約17g バルデリーボックス・電池・約17g バルデリーボックス・電池・約11g (コード含む)

42dB + 3.5dB

2.8k 不平衡型

C-357

単一/全指向性

20 ~ 20.000Hz

- 41dB + 3dB

キャノンXI R-3-12Cタイプ

ECM-T15

42dB ± 3.5dB

金メッキL型ミニプラク

ECM-360

単一指向性

キャノンXI R-3-12Cタイプ キャノンXI R-3-12Cタイ

50 ~ 16.000Hz

幅9×高さ20.2×奥行41.5 10×45

ECM-DM5P ECM-Z60

ECM-MS907 ECM-999

36dB ± 3.5dB

最大径16×全長106×高さ22(マイク部)、幅40×高さ16.5×奥行46

バッテリーボックス×1、 リチウム電池×1

単一指向性×2(指向主軸角90、120°) 単一指向性×2(指向主軸角連続可変) 単一指向性×2(指向主軸角90、12

20 ~ 20.000Hz

.8k ±30%不平衡型 1.8k ±30%

約21g(本体・コード含む) 約63g(電池・コード含む

キャノンXI R-5-12Cタイプ キャノンXI R-5-12Cタイ

キャノンタイプコネクター 金メッキL型ステレオ ×2 約5m ミニブラグ 約2m

- 34dB ± 3.5dB

金メッキミニブラク

100 ~ 15.000Hz

1k + 20%不平衡型

FCM-7S90

ステレオ時 - 40dB+3dB

プール/単一指向性 v2

ズーム(High) - 22dB(Low) - 28d

幅121×高さ23×奥行3

インファンジャング モノラル変換プラグ×1、 リチウム電池×1

ECM-MS957

50 ~ 18.000H

424B ± 34E

ECM-717 ECM-DS70P ECM-TS125 ECM-T115 ECM-T145

- 42dB + 4dB

ECM-R100

100 ~ 10.000Hz

ANAD + SADY MINISE DEDI IN

床振動などを効果的に抑える、

マイク取付けネジ: 修正U5/16、PF1/2両用。 マイクスタンド取付けネジ: PF1/2 大きさ:最大径32×全長72mm

外部電源方式のマイクに電源供給する

ショックマウントアダプター SAD-28

マイクスタンドポール

フレキシブルポール

ステレオマイクアーム

無型小売債格35,UUU円(税別) コネクターは、マイク受用がキャンXLR-3-31(凹)出力側がXLR-3-3次(凸)、2チャンネル外部電源供給方式。電源電圧:AC90-120V マイク取付けネジ:U5/16, PF1/2

SAD-202

SAD-102

ショックマウントアダプター。

希望小売価格6,900円(税別)

ACパワーサプライ。

希望小売価格35.000円(税別)

PRO USE

SAD-28

PRO USE

AC-148F

全指向性

単一指向性 x 2/ 指向主軸角120 1) 単 一指向性 x

- 38dB ± 3.5dB

ECM-R300

100 ~ 12.000Hz

44dB ± 3.5dB(Power

金メッキレ型ミニブラグ

38dB ± 4dB(nR High

全指向性

金メッキステレオミニブラク

- 47dB ± 4dB

幅36×高さ40×奥行33

アルカリマンガン電池×1

ECM-S80

単一指向性×2

100 ~ 10.000Hz

- 42dB + 4dB

IR44×1 約80時間

約155g(乾電池含む)

ウインドスクリーン× 乾電池×1

F-V420

単一指向性

80 ~ 15.000Hz

- 52dB ± 3dB

木休出力コネクター キャ /ンXI R-3-12Cタイプ

52 x 179

約330a

マイクテーブルスタンドに取り付けて

棒状マイク用の防振アダプター。

クレードルサスペンション。

希望小売価格17.000円(税別)

高さを調整する、マイクスタンドポール。

マイク取付けネジ:修正U5/16(山18)、PF1/2(山14)両用。 マイクスタンド取付けネジ:PF1/2(山14)大きさ:最大径25×全長132m

マイクコード×1

1ード / 出力コネクター 金メッキワンタッチ / 長さ 2ウェイプラグ 約3m

出力インピーダンス 1.5k ±30%不平衡型

正面感度

0dB=1V / Pa)

本体出力コネクター

コード / 出力コネクタ-/ 長さ

人ささ (最大径×全長m

質量

付属品

指向特性

周波数特性

1V / Paì

本体出力コネクタ-

·最大径×全馬mm

グリップ径(直径)

コード / 出力コネクター / 長さ

元帝成帝

使用電池

質量

付属品

指向特性

周波数特性

_ 大きさ (最大径×全長mm)

質量

付属品

指向特性

周波数特性

使用雷池

質量

付属品

SAD-300F

PRO USE

SAD-26

PRO USE

CRS-3P

へささ 最大径×全長mm~

グリップ径(直径) 23~40m

マイクロホン延長コード

希望小売価格1,500円(税別 取付け可能マイクグリップ径:2

希望小売価格2,000円(税別)

幅広く使えるマイクホルダー。

グリップ径(直径) 22mm

出力インピーダンス 1k 不平衡型

OFCY 無酸素銅 Yの採用により伝送ロスが少なく、微弱な

32 商品の詳しい仕様については33ページをご参照ください。 EARSET / HEADSET



ハンズフリーで携帯電話。手軽に高品位な通話ができる イヤーレシーバー + マイクー体型スタイル。



聴き取りやすい密閉型イヤーレシーバー&しっかり伝わるノイズキャンセルマイク。 スマートな装着スタイルで携帯電話が使えます。

DR-EX150S3/DR-EX150S4 新望小売価格 64,400円(税別) 新発売

DR-EX150S4 2.5mm4極ブラグ

オーディオ分野で培ったソニーの先進技術&ノウハウを凝縮しました。

長年に渡りソニーが培ってきたヘッドホン技術とマイク技術を投入。クリアな収音・再生で快 適なコミュニケーションを実現します。

【イヤーレシーバー部】

イヤピースはシリコン製、耳にやさしく、しっかりフィットします。 サイズもS/M/Lの3種類を 付属、より快適な装着感が選べます 音の再現力にすぐれた世界最小 ・直径9mmド ライバーユニット採用、しかもイヤピースを耳穴にすっぽり挿入する密閉型なので騒音の 多い屋外でも聴き取りやすく、快適です ダイナミック型のドライバーユニットとして、世界最小。(2001年

【マイク部】

ノイズキャンセル機構(2次音圧傾度型)を採用。屋外でも不要な音を低減し、クリアな声 で伝わります 小型軽量パイプ式ブームマイクを採用。フレキシブルに曲げられるので、しっ かり口元に来るよう微調整できます ノイズキャンセル効果について詳しくは右ベージをご覧ください。

本体に着信スイッチを搭載、電話をバッグなどに入れたままでも素早く応対できます。 (着信スイッチ機能のある携帯電話を接続した場合)

ワンタッチで装着できる耳かけ式イヤーセット。 キャップのカラーも自由に変えておしゃれに楽しめます。

DR-Q130L/DR-Q130R 希望小売価格 §3,300円(税別) 新発売

気分やファッションに合わせキャップが着せ替えられる、 おしゃれな耳かけスタイル。

ヘッドホンで人気の耳かけスタイルをイヤーセットに採用。キャップの着せ替えも可能。付属の キャップ(2色)はもちろん、別売ヘッドホンキャップHC-Q33も使用できるので、気分やファッ ションに合わせて楽しめます。

ヘッドホンキャップHC-Q33について詳しくは3ページをご覧ください。


オーディオ分野で培ったソニーの先進技術&ノウハウを凝縮しました。 長年に渡りソニーが培ってきたヘッドホン技術とマイク技術を投入。クリアな収音・再生で

快適なコミュニケーションを実現します。 軽やかな装着感で長時間使用時も耳にやさしいオープンエア型ヘッドホン 耳にハンガー

をかける耳かけ式。片手でワンタッチ装着できます 解像度が高く、クリアな音を再現する 30mmドライバーユニット採用 【マイク部】

コード部にマイクを搭載するインラインマイク方式を採用。装着時にちょうどいい位置に小型・ 軽量マイクを設定、無理なく話せます。また非通話時も邪魔になりにくく、目立たないので装着 したままでも快適です



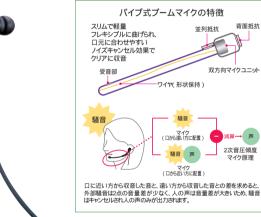

お使いの携帯電話のジャック形状に合わせて選べます。 DR-EX150S3は 2.5mm3極ブラグ、DR-EX150S4は 2.5mm 4極プラグを搭載。お使いの携帯電話に合わせて

るう。 お手持ちの携帯電話のイヤホンマイク端子のジャック 形状をお確かめください。 一部の携帯電話では、ご使用いただけない場合もあります

2.5mm3極プラグ インラインマイク部

携帯電話メーカーを選ばず使用できます。

DR-Q130Lは左耳用、DR-Q130Rは右耳用。お好みに合わせて選べます。ブラグはいずれも 2.5mm3極ブラグ、幅広い携帯電話で使用できます。

一部の携帯電話では、ご使用いただけない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

2.5mm3極プラグ インラインマイク部



キーボード操作をしながら通話したり、ハンズフリーで 音声認識ソフトを楽しんだり。快適なパソコンライフをサポートします。

HEADSET ▶ ヘッドセット

約25g の軽量ヘッドホン&ノイズキャンセルマイク。 長時間使用時も快適なパソコン用ヘッドセット。コード含まず

DR-140DP 希望小売価格 各3,300円(税別)

疲れにくく、しっかりフィットする 耳かけハンガー式軽量ヘッドセット。

重さ約25g(コード含まず)の軽量設計。また、低側圧でもズレにくい耳かけハ ンガー方式なのでヘッドバンドによる締め付け感も低減、長時間使用時も快 滴です。インターネット雷話、テレビ会議/ネット会議、ネットチャット、パソコン学 習など様々なユースにお使いいただけます。

オーディオ分野で培ったソニーの 先進技術&ノウハウを凝縮しました。

長年に渡りソニーが培ってきたヘッドホン技術とマイク技術を投入。クリア な収音・再生で快適なコミュニケーションを実現します。

【ヘッドホン部】 回転ハウジングにより左右どちらの耳にかけてもヘッドホン&マイク部が

しっくりとフィットする左右両用型 軽やかな装着感で長時間使用時も耳に やさしいオープンエア型ヘッドホン 解像度が高く、クリアな音を再現する 30mmドライバーコニット採用 【マイク部】

ノイズキャンセル機構(2次音圧傾度型)を採用。不要 な音を低減し、クリアな声で収音できます 小型軽量パ イプ式ブームマイクを採用。フレキシブルに曲げられる ので、しっかり口元に来るよう微調整できます

マイク入力・音声出力のある各社DOS/Vパソコン、PC-98NXシリーズ (サウンドボード搭載機種に対応。マイク用電源が供給されていないサウンドボードにはご使用できません。









ハウジングがずれにくく 低側圧. 長時間使用を可

左右両用の 回転式ハウジング マイクの向きを合わせる ことで、ハウジングが自動 的に耳の角度にフィットし

小型・高感度ダイナミックマイク搭載。LLやDJプレイも楽しめるモノラル&ステレオ対応の防滴タイプ。

DR-200C 希望小売価格 9,800円(税別)

CCAWがイスコイル使用 マイクの向きや位置が自由に調節できるフレキシブルアーム、上下120 回転機構付 アームを立てるとマイクOFFになるマイク・ ミューティングスイッチ ゴム型ヘッドバッド ウインドスクリーン付 コード:1.5mOFCリッツ線 入力プラグ:ステレオ2ウェイプラグ 質量:約78g 【ヘッドホン部】 型式:オープンエアダイナミック型 ドライバーユニット:口径30mmドーム型 感度:104dB/mW 再生周波数帯域

18~22,000Hz インピーダンス:45 【マイクロホン部】 型式:ダイナミック型 周波数特性:300~20,000Hz 指向特性:単一指向性 出力インピーダンス:300 ±20% 正面感度: 開回路電压ベル - 65dB(0.056mV) < 0dB=1V/Pa >



		^	ヘッドホン部				マイクロホン部								
型名	型式	ドライバーユニット	最大入力	インピーダンス (1KHz)	感度	再生周波数帯域	方 式	型式	指向特性	有効周波数帯域	開回路電圧レベル (OdB=1V/Pa)	出 カインピーダンス	ラード長	プラグ	質 量 (コード除く
DR-EX150S4	密閉ダイナミック型	口径9mm	100mW (IEC)*	32Ω	96dB/mW	40 ~ 20,000Hz	接話型パイプマイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイク型	双指向性	200 ~ 5,000Hz	-45dB/mW	2.2kΩ	約1.2m	金メッキL型4極 2.5mmミニブラグ	約5g
DR-EX150S3	密閉ダイナミック型	口径9mm	100mW (IEC)*	32Ω	96dB/mW	40 ~ 20,000Hz	接話型パイプマイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイク型	双指向性	200 ~ 5,000Hz	-45dB/mW	2.2kΩ	約1.2m	金メッキL型3極 2.5mmミニブラグ	
DR-Q130L	オープンエアダイナミック型	口径30mm (CCAW採用)	1,000mW (IEC)*	24Ω	104dB/mW	40 ~ 20,000Hz	インラインマイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイク型	無指向性	200 ~ 5,000Hz	-35dB/mW	2.2kΩ	約1.2m	金メッキL型3極 2.5mmミニブラグ	約15g
DR-Q130R	オープンエアダイナミック型	口径30mm (CCAW採用)	1,000mW (IEC)*	24Ω	104dB/mW	40 ~ 20,000Hz	インラインマイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイク型	無指向性	200 ~ 5,000Hz	-35dB/mW	2.2kΩ	約1.2m	金メッキL型3極 2.5mmミニブラグ	約15g
DR-140DP	オープンエアダイナミック型	口径30mm (CCAW採用)	1,000mW (IEC)*	24Ω	104dB/mW	40 ~ 20,000Hz	接話型パイプマイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイク型	双指向性	200 ~ 10,000Hz	-40dB/mW	2.2kΩ	約3m (^ポポン+マイク用)	金メッキ ミニブラグ×2	約25g
**IECQ 国際電気標金金譜 火焰气压 (4) 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													定値で		

DR-EX150S4 72063-7 DR-EX150S3 72062-0 DR-Q130L 72064-4 DR-Q130R 72065-1 DR-140DP 72066-8

スピーカー/マイク/電源一体型ボディで取付簡単。自動着信&自動終了、 双方向通信など車内での通話に便利な機能を搭載。

快適に高品位な通話が行える車載用ハンズフリーシステム。

DCC-HFJ1 希望小売価格 9,800円(税別) 新発売

エコーキャンセラー、ノイズキャンセラー搭載 方向調整が可能な高感度コンデンサー型 マイクロホン

使用電源:車両シガーライター (12/24/マイナスアース車自動切換) 対応携帯電話:NTTドコモ、au、

J-フォン、ツーカー コード長:携帯電話接続コード1.5m イヤホン端子付

消費雷流·最大200mA cdmaOne方式は除く





車のシガーライターに接続して携帯電話を充電。 デジタル3.6V、3.7V兼用マルチ接続端子採用で、 幅広い携帯電話に対応する汎用バッテリーチャージャー。

DCC-CCJ1 新望小売価格 4,400円(税別) 新発売

デジタル3.6V、3.7V兼用マルチ接続端子 対応携帯電話:NTTドコモ、au 1、J-フォン、ツーカー ひとめでわかる充電表示用LED

使用電源:車両シガーライター (過電圧防止機能付き、12/24Vマイナスアース車自動切換)

コード長:携帯接続コード1.5m 充電時間:100~230分² 消費電流:最大200mA 出力雷圧:4.5V

1 cdmaOne方式は除く。 2 充電時間は、ご使用の携帯電話の機種及び電池容量によって異なります。



35

34

あなたのスタイルで選べる、個性豊かなラインアップ。

ヘッドホン ラインアップ

■アウトドアタイプ



キャップを簡単に着せ替えて、ファッション感覚で気軽に楽しめるバンドのないヘッドホン。



いい音をファッショナブルに、 個性的に楽しめるネック バンドスタイルのヘッドホン。



軽やかな装着感で、アウトドアでもいい音が楽しめる オープンエア型ヘッドホン。



アウトドア用密閉型

アウトドアでも音質にこ だわる人に。コンパクトな 折りたたみ式ヘッドホン。



気になる騒音を減らす新 発想。ノイスキャンセリング・

ヘッドホン。



かさばらず、気軽に、快適 にいい音が楽しめるインナ ーイヤー型ヘッドホン。

■インドアタイプ



最新の音響技術を導入、 ハイクオリティサウンドを 贅沢に楽しむヘッドホン。



テレビやビデオの臨場感を豊かに表現するAV用へッドホン。



コードに煩わされず、赤外線で音を伝えるコードレス ヘッドホン。



多チャンネルサラウンドを 迫力の臨場感で、気軽に 楽しめるヘッドホン。

アクティブスピーカー ラインアップ



2chながら、手軽に5.1ch サラウンドが満喫できる スピーカー。



サイズを超えた広がりのあるサウンドを実現するリフレクター方式。



オーディオ技術の結晶。 ハイクオリティ・デスクトップ スピーカー。



コンパクトで置き場所を とらないデスクトップスピ ーカー。



小さい。軽い。 持ち運びに便利なポータ ブルスピーカー。



テレビ音声を手元で楽しむ。より明瞭な音声が楽しめるテレビ用スピーカー。

マイクロホン ラインアップ



MDなどへの高音質デジタル録音が手軽。広ダイナミックレンジのマイク。



会議やインタビューなど、 用途に合わせ鮮明に収 音できる多彩なマイク。



プロ感覚の楽器収音・ 生録・ステレオ収音が手 軽に楽しめるマイク。



音質にもこだわったビデオ 撮影を実現するビデオカ メラ用マイク。



高音質と歌い心地の良さで歌い手の個性を引き立てるボーカル用マイク。



コードに煩わされず、赤外線で音を伝える簡単接続のコードレスマイク。

イヤーセット/ヘッドセット ラインアップ



ハンズフリーで通話が可能。モバイルツールとして の携帯電話を快適に楽しめるイヤーセット。



パソコンでの双方向音声コミュニケーションに便利。 軽くて安定感のあるヘッドセット。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全にご使用いただくためのご注意 ●ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに 医師の指示を受けてください。



電池飲み込み注意

●自動車を運転中、自転車にのっている時などヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。また音量を上げすぎて、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください。

カタログ上のご注意 ●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。●カタログ掲載商品の中には地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめの上お選びください。● ★:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上お選びください。● WALKMANはソニー株式会社の登録商標です。●ドルビー、DOLBY、ドルビーデジタル、ドルビーブロロジックおよび 【】【は、ドルビーラボラトリー

ズの商標です。●DTSおよびDTSバーチャル5.1はデジタルシアターシステムズ社の商標です。●バーチャルホンテクノロ ジーはソニー株式会社の登録商標です。

商品ご使用上のご注意 ●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●イヤーバッドは長期の使用、保存によって劣化する恐れがあります。●イヤーバッドは消耗品です。破掲したら交換してください。

商品ご購入時のご注意 ●このカタログ掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してください。●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください。●当社は、このヘッドホン、スピーカー、マイクロホン、イヤーセット、ヘッドセットの補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。

Sony **Orive**

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive

, -

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 リニー商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは

ッニー商品のお収扱い方法、お買物相談、その他のお同い合わせお客様ご相談センターナビダイヤル **2** 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。) 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

受付時間 月~金9:00~20:00 土・日・祝日9:00~17:00 *このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル

大 阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。 *なお展示していない商品もございますのでご了承ください。 お買い求めは信用ある当店へ



2002 春号

EWMP-1 Printed in Japan. (84990632)R